



CATALOG PRODUSE

MAȘINI FITOSANITARE

osn





- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ① Hală montaj M1 | ⑤ Hală sablare și vopsitorie |
| ② Hală prelucrări mecanice | ⑥ Hală magazie materiale |
| ③ Showroom produse finite | ⑦ Sală conferințe și camere cazare |
| ④ Hală montaj M2 | ⑧ Sală de instruire |



DANU Bilus 4000

EEP MINNESOTA 300-400



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 3 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4
- Duze LECHLER ST 110
- Fără orizontalizare

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
Distribuitor manual						
EEP MINNESOTA 300 - 400	300/8	300	8	79-20	3	EEP 300-8
	300/10	300	10	79-20	3	EEP 300-10
	300/12	300	12	79-20	3	EEP 300-12
	400/8	400	8	79-20	3	EEP 400-8
	400/10	400	10	79-20	3	EEP 400-10
	400/12	400	12	79-20	3	EEP 400-12

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune constantă cu 3 cai	DC-3CAI
Robinet 3 cai 1 ¼"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 ¼"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI D 82	P-D82
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze ST 110-03 + rezervă ST 110-04	ST 110-03 - ST 110-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Ridicare manuală	RID-MAN
Orizontalizare manuală	ORIZ-MAN
Distribuitor cu 3 cai cu presiune proporțională	DP-3CAI
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDK	IDK 120-0
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120



Distribuitor cu 3 cai (cod: 471 130 200)



Filtru aspirație 1 1/4" (cod: 312 2053)



Robinet cu 3 cai 1 1/4" (cod: 455 21115)



Agitator hidraulic D1,2 (cod: 502 20312)



Sorb D 30 (cod: 302 230)



Corp ATP 3/4" (cod: 065.272.56.KL)



EEP MINNESOTA 500-600



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 3 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER ST 110
- Fara orizontalizare

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
Distribuitor manual						
EEP MINNESOTA 500 - 600	500/8	500	8	79-20	3	EEP 500-8
	500/10	500	10	79-20	3	EEP 500-10
	500/12	500	12	79-20	3	EEP 500-12
	600/8	600	8	79-20	3	EEP 600-8
	600/10	600	10	79-20	3	EEP 600-10
	600/12	600	12	79-20	3	EEP 600-12

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune constantă cu 3 cai	DC-3CAI
Robinet 3 cai 1 ¼"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 ¼"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI D 82	P-D82
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze ST 110-03 + rezervă ST 110-04	ST 110-03 - ST 110-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Ridicare manuală	RID-MAN
Orizontalizare manuală	ORIZ-MAN
Distribuitor cu 3 cai cu presiune proporțională	DP-3CAI
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDK	IDK 120-0
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120



EEP 600 R12 cu 2 tamburi



Racord cu cot 90° G11/4 Ø30
(cod: 116 530)



Racord cu cot 45° G11/2 Ø40
(cod: 117 640)



Racord drept G11/4 Ø30
(cod: 160 530)



Racord rapid capac G11/4
(cod: 181 05H)



Racord rapid tata G11/4
(cod: 181 05F)



Racord rapid mama G11/4
(cod: 181 05C30)



EEP MINNESOTA 500-600 CU RIDICARE ȘI ORIZONTALIZARE



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 3 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER ST 110
- Ridicare și orizontalizare manuală a rampei

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
Distribuitor manual						
EEP MINNESOTA 500 - 600	500/8	500	8	79-20	3	EEP 500-8
	500/10	500	10	79-20	3	EEP 500-10
	500/12	500	12	79-20	3	EEP 500-12
	600/8	600	8	79-20	3	EEP 600-8
	600/10	600	10	79-20	3	EEP 600-10
	600/12	600	12	79-20	3	EEP 600-12

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune constantă cu 3 cai	DC-3CAI
Robinet 3 cai 1 ¼"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 ¼"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI D 82	P-D82
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze ST 110-03 + rezervă ST 110-04	ST 110-03 - ST 110-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Ridicare manuală	RLEH-01
Orizontalizare manuală	ORIZ-MAN



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Ridicare manuală	RID-MAN
Orizontalizare manuală	ORIZ-MAN
Distribuitor presiune proporțională cu 3 cai	DP-3CAI
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDK	IDK 120-0
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



Robinet 5 cai G11/4 (cod: 45325 5A55)



Distribuitor cu presiune proporțională
cu 3 cai (cod: 471 230 2B0)



Corp ATP triplu 3/4" (cod: 4012 757)



Duza LECHLER ST-110 (cod: ST110-05)



EEP MISSOURI 800-1000-1200



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 4 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare manuală a rampei

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP MISSOURI 800-1000-1200	800/12	800	12	110-20	DA	EEP 800-12
	800/15	800	15	110-20	DA	EEP 800-15
	1000/12	1000	12	110-20	DA	EEP 1000-12
	1000/15	1000	15	110-20	DA	EEP 1000-15
	1200/12	1200	12	110-20	DA	EEP 1200-12
	1200/15	1200	15	110-20	DA	EEP 1200-15
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă IDK 120-04	IDK 120-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01
Ridicare manuală și orizontalizare	RMEEP-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Ridicare manuală	RHEEP-01
Orizontalizare hidraulică	OHEEP-01
Distribuitor presiune proporțională cu 3 cai	DP-3CAI
Distribuitor electronic	DEEEP-01
Calculator BRAVO 180	BRAVO 180
Mixer	MIX.STAND.JET
Pompă IMOVILLI D 203	D 203
Rampă R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



BRAVO 180S (cod: 467 180501)



Mixer STANDARD-JET (cod: 001814DR)



Piuliță G11/4 (cod: 205 2050)



Piuliță Olandeză G11/4 (cod: 200 2050)



EEP TEXAS 1500-1800



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 4 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare manuală a rampei pentru rampele R12, R 15 și ridicare și orizontalizare hidraulică pentru rampa R 18

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP TEXAS 1500-1800	1500/12	1500	12	110-20	DA	EEP 1500-12
	1500/15	1500	15	110-20	DA	EEP 1500-15
	1500/18	1500	18	110-20	DA	EEP 1500-18
	1800/12	1800	12	110-20	DA	EEP 1800-12
	1800/15	1800	15	110-20	DA	EEP 1800-15
	1800/18	1800	18	110-20	DA	EEP 1800-18
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă IDK 120-04	IDK 120-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01
Ridicare manuală și orizontalizare	RMEEP-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Ridicare hidraulică	RHEEP-01
Orizontalizare hidraulică	OHEEP-01
Distribuitoare presiune proporțională cu 3 cai	DP-3CAI
Distribuitoare electronică	DEEEP-01
Calculator BRAVO 180	BRAVO 180
Mixer	MIX.STAND.JET
Pompă IMOVILLI D 203	D 203
Rampă R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



Supapă generală electronică (cod: 864 0502)



Filtru linie cu atac rapid (cod: 326 20M35)



Supapă proporțională electronică (cod: 863T 020S)



Grup supape electronice de linie (cod: 863 00351)



EEP MISSOURI 800-1000-1200 R 15X



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din politilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompa IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 4 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampa Tehnofavorit cu închidere hidraulică în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP MISSOURI 800-1000-1200 R 15X	800/15	800	15	110-20	DA	EEP 800- R15X
	1000/15	1000	15	110-20	DA	EEP 1000- R15X
	1200/15	1200	15	110-20	DA	EEP 1200- R15X
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP - 850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezerva IDK 120-04	IDK 120-04
Rigla LECHLER	RLEH-01
Punga piese de rezerva	-
Spalare instalatie	SIEEP-01
MIXER	MIX.STAND.JET
Ridicare hidraulica si orizontalizare hidraulica	RMEEP-01




ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Distribuitoare presiune proporțională cu 5 cai	DP-3CAI
Distribuitoare electronic	DEEEP-01
Calculatoare BRAVO 180	BRAVO 180
Pompe IMOVILLI D 203	D 203
Rampa R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120-0
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



1. Vizualizator multifuncțional
2. Kit oprire pompa
3. Fluxmetru

Control umplere bazin cu fluxmetru

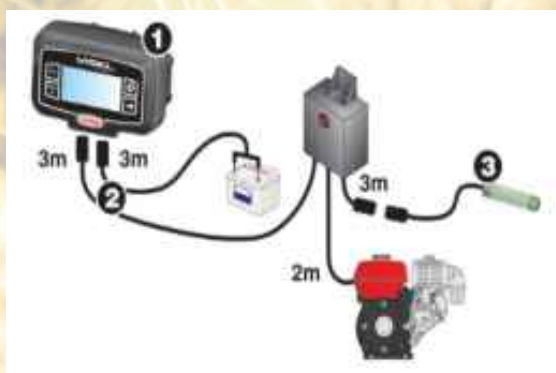

1. Vizualizator multifuncțional
2. Kit oprire pompa
3. Senzor de nivel

Control umplere bazin cu senzor de nivel



EEP TEXAS 1500-1800 cu ridicarea rampei la 2.5 m



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 4 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Ramă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei
- Ridicare a rampei la 2,5 m

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP TEXAS 1500-1800	1500/12	1500	12	110-20	DA	EEP 1500-12
	1500/15	1500	15	110-20	DA	EEP 1500-15
	1500/18	1500	18	110-20	DA	EEP 1500-18
	1800/12	1800	12	110-20	DA	EEP 1800-12
	1800/15	1800	15	110-20	DA	EEP 1800-15
	1800/18	1800	18	110-20	DA	EEP 1800-18
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă IDK 120-04	IDK 120-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01
Ridicare hidraulică și orizontalizare	RMEEP-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune proporțională cu 4 cai	DP-4 CAI
Distribuitor electronic	DEEEP-01
Calculator BRAVO 180	BRAVO 180
Mixer	MIX.STAND.JET
Pompă IMOVILLI D 203	D 203
Rampă R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



Cutie de comandă electronică (cod: 8406010)



Robinet cu 5 cai G11/2 (cod: 45325 5A66)



Capac rabatabil (cod: 356 060)



Filtru capac (cod: 300 132)



Indicator de nivel (cod: 509 015)



Manometru 0-25bar (cod: 8302054)



EEP TEXAS 1500-1800 R 15X cu deschidere hidraulică



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 4 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă Tehnofavorit cu închidere manuală în spatele bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei în X

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP TEXAS 1500-1800 R15X	1500/15	1500	15	110-20	DA	EEP 1500-15X
	1800/15	1800	15	110-20	DA	EEP 1500-18X
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă IDK 120-04	IDK 120-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01
Bazin spălare mâini	BSM-01
Ridicare și orizontalizare hidraulică	RHEEPX-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune proporțională cu 3 cai	DP-3 CAI
Distribuitor electronic	DEEEP-01
Calculator BRAVO 180	BRAVO 180
Mixer	MIX.STAND.JET
Pompă IMOVILLI D 203	D 203
Rampă R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



Racord cu cot mamă tată G11/2
(cod: 123 255; cod: 120 2066; cod: 126 2066)



Niplu G11/2
(cod: 230 2060; cod: 250 2060; cod: 240 2065)



Racord cu cot cu atac rapid T5 D25
(cod: 119 0525; cod: 119 1525)



Racord filetat G11/2 D40
(cod: 103 2640; cod: 113 2640)



Racord drept cu atac rapid T5 D25
(cod: 109 0525; cod: 109 1525)



Racord bazin G11/2
(cod: 220 060)



EEP ENGLAND 1500 R 18 cu deschidere hidraulică și închidere laterală

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE



- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 6 cai cu presiune proporțională
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Rampă APOLLO cu închidere hidraulică pe lateralul bazinului
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Ridicare + Orizontalizare	Cod
EEP ENGLAND 1500-R18	1500/18	1500	18	110-20	DA	EEP 1500-18A
Distribuitor manual						

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă IDK 120-04	IDK 120-04
Riglă LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01
Bazin spălare mâini	BSM-01
Ridicare și orizontalizare hidraulică	RHMETA-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Distribuitor electronic	DEEEP-01
Calculator BRAVO 180	BRAVO 180
Mixer	MIX.STAND.JET
Pompă IMOVILLI D 203	D 203
Rampă R 18	R18 SATURN
Corpuri antipicurare triple 3/4"	C3ATP 3/4
Duze IDKT	IDKT 120-0
Duze ID	ID 120
Duze pentru fertilizare	FD
Duze pentru fertilizare	FL



Duză ID
(cod: ID120-04)



Duză IDK
(cod: IDK120-04)



Duză IDKT
(cod: IDKT120-05)



Duză AD
(cod: AD120-04)



Duză LU
(cod: LU120-015)



Duză ST
(cod: ST110-05)



Duză TR
(cod: TR80-04)



Duză FD
(cod: FD 15)



Duză FL
(cod: FL 1,2)



EEP FRONTAL BEF 1200



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Rezervor spălare instalație 60 litri
- Capac filetat Ø 400
- Sistem cuplare în partea frontală la tractor în 3 puncte
- Instalație de semnalizare
- Utilizează pompa și distribuitorul de la echipamentul cu care lucrează în tandem
- Sistem de cuplare rapidă a furtunului de absorbție
- Forma adaptată astfel încât să nu împiedice vizibilitatea tractoristului în timpul lucrului

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Instalație semnalizare	Agitator	Acționare	Cod
Bazin frontal BEF 1200	BEF 1200	1200	DA	Hidraulic	În tandem cu echipamentul	BEF 1200-0

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Instalație de semnalizare	ISBF-01
Bazin spălare instalație	BSIBEF-01
Bazin spălare mâini	BSMBEF-01
Agitator hidraulic	AGH-01
Racord rapid tata	RRCT-01



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Furtun de cuplare agitator la pompa echipamentului	FAPBF-01
Furtun de cuplare absorbție la pompa echipamentului	FSPBF-01
Riglă de calcul LECHLER	RLEH-01



Marcator cu spumă (cod: MINI MS 01)



Concentrat spumant (cod: CS 01)



Patină arc pentru rampe (cod: PA 01)



Para spălare



Furtun absorbție (cod: SPIR D30)



Furtun refulare (cod: REF D13)




Furtune hidraulice (Cod: FHX-DY)



Spiralină (Cod: SPIR D19)



EEP 800-1800 Pentru erbicidat marginea drumurilor



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE:

* Suport bazin protejat prin vopsire * Rezervor din politilena rezistentă la razele ultraviolete * Pompa IMOVILLI de joasă presiune * Distribuitor cu 5 căi * Filtru aspirație și robinet cu trei căi pentru cuplare rapidă a furtunului sorb * Agitator hidraulic * Rezervor spălare mâini 15 litri * Rezervor spălare instalație 60 litri * Capac filetat Ø 400 * Cuplare la tractor în 3 puncte * Rampa Tehnofavorit cu închidere manuală în fața tractorului * Corpuri antipicurare simple 3/4" * Duze LECHLER ID-120 si OC 02


Versiune	Capacitate (litri)	Lățime pulverizare	Pompă l/min bar	Ridicare	Cod
EEP 800-1800 Pentru erbicidat marginea drumurilor	800-1800	reglabilă	110-20	manuală	EEPD 800-1800

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Cardan	CEEP-850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze rezervă ID 120-04;120-2	ID 120-04; ID 120-2 IS 120-03
Rigla LECHLER	RLEH-01
Pungă piese de rezervă	-
Spălare instalație	SIEEP-01



Senzor de viteză GPS ATLAS 100

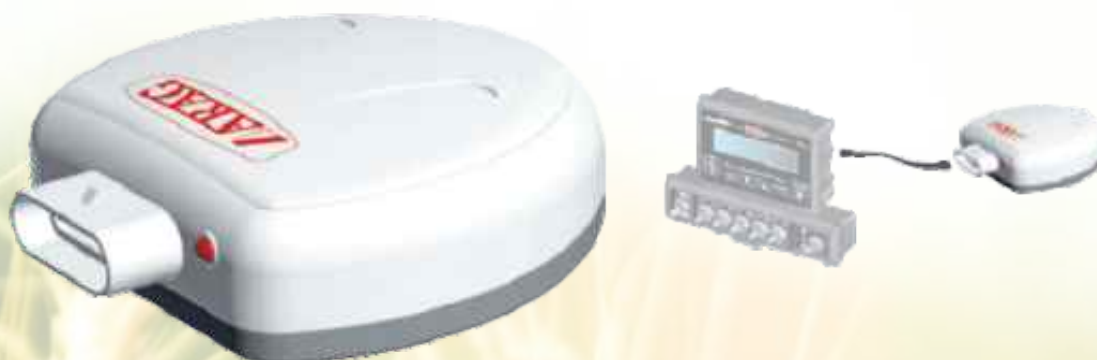

Atlas 100 permite masurarea vitezei unei masini agricole in timpul lucrului.
Poate fi montat ca alternativa la senzorul de pe roata simplificand montajul si diminuand
posibilitatea de eroare.
Poate fi legat direct la BRAVO 300S sau BRAVO 180S si transmite viteza si pozitia.
Actualizeaza datele de 5 ori pe secunda
Fixare cu magneti integrati in corpul antenei

Monitor dozaj



1 Monitor dozaj; 2 Cabluri de legatura; 3 Senzor de viteza; 4 Debitmetru;
Indica dozajul si viteza de inaintare.
Totalizeaza suprafata lucrata si cantitatea de solutie administrata
Alarmer de viteza minima/maxima si dozaj minim/maxim



MET 1500



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin ranforsat protejat prin vopsire
- Rezervor din fibra de sticla
- Pompa IMOVILLI de joasa presiune
- Distribuitor manual cu 3 cai cu presiune constanta
- Filtru aspiratie si robinet cu trei cai pentru cuplare rapida a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spalare maini 15 litri
- Sorb si 6m de furtun pentru umplerea bazinului
- Capac filetat Ø 400
- Ochet rotativ pentru cuplare la tractor
- Rampa TEHNOFAVORIT cu inchidere manuala in spatele bazinului
- Indicator de nivel
- Arbore cardanic
- Picior reglabil pentru pozitia de stocare
- Platforma interventie cu trepte
- Semiaxecu patrat de 80 cu ecartamentreglabil (min 1600-2000 mm)
- Roti cu pneuri de rulare 9,5x36"
- Rigla de calcul LECHLER
- Tevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4" Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare si orizontalizare hidraulica a rampei

Versiune	Model	Capacitate rezervor (l)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
MET 1500	1500R12	1500	12	120-20	3	M1,5-R12
	1500R15	1500	15	120-20	3	M1,5-R15
	1500R18	1500	18	120-20	5	M1,5-R18

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Patine protectoare pentru rampă	PPMET-01
Arbore cardanic	CMET-850
Filtru plutitor și 6 m furtun D30 cu cuplaj rapid pentru umplere bazin	SD-30
Picior reglabil pentru poziție de stocare	PRMET-01
Pompă IMOVILLI D 123	D 123



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Kit lumini posterioare (ne-omologate pentru uz rutier)	KLMET-01
Marcator cu spumă	MSMET-01
Duze pentru fertilizare lichidă	FD-0
Dozare automată comandată de computer BRAVO 180S	BRAVO 180S
Dozare automată comandată de computer BRAVO 400S cu GPS	BRAVO 400S
Computerele BRAVO păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza de deplasare	



Mixer standard JET (cod: 001814DR)

- Mixer pentru înglobat substanța activă din recipient și spălat recipientul cu substanță



Cutie comandă distribuitor electronic (cod: 8406010)

- Reglează presiunea și închide/deschide tronsoanele rampei din cabina tractorului.



Calculator BRAVO 400S (cod: 9467 4A00000)

- Păstrează doza la hectar constantă, indiferent de viteza de deplasare.
- Închide automat până la 7 secțiuni pentru a evita suprapunerea tratamentului.
- Modalități de ghidare posibile după: linii paralele, linii curbe sau perimetru.
- Precizia de ghidare până la 2,5 cm în funcție de antena de satelit.



Calculator BRAVO 180S (cod: 467 180501)

- Păstrează doza la hectar constantă, indiferent de viteza de deplasare.
- Poate memora datele a 10 lucrări.
- Dotat cu alarme vizuale și sonore.



MET SATURN 2500/3000



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin ranforsat protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la radiații ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor electronic
- Mixer cu aspirație
- Marcator cu spumă pe ambele capete ale rampei
- Filtru aspirație și robinet cu trei căi pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare instalație 230 l
- Rezervor spălare mâini 20 litri
- Sorb plutitor și 10 m furtun cu cuplaj rapid pentru umplerea bazinului
- Capac filetat Ø 400
- Ochet rotativ pentru cuplare la tractor
- Rampă TEHNOFAVORIT cu închidere manuală în spatele bazinului
- Indicator de nivel
- Arbore cardanic
- Picior reglabil pentru poziția de stocare
- Platformă intervenție cu trepte retractabilă
- Semiaxecu pătrat de 80 cu ecartament reglabil (min 1600-2000 mm)
- Roți cu pneuri de rulare 9,5x44"
- Apărătoare de noroi la roți
- Riglă de calcul LECHLER
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate rezervor (l)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
MET SATURN 2500	2500R12	2500	12	218-20	3	S2,5-R12
	2500R15	2500	15	218-20	3	S2,5-R15
	2500R18	2500	18	218-20	5	S2,5-R18
MET SATURN 3000	3000R12	3000	12	218-20	3	S3-R12
	3000R15	3000	15	218-20	3	S3-R15
	3000R18	3000	18	218-20	5	S3-R18






ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor electronic	DEMET-01
Patine protectoare pentru rampe	PPMET-01
Marcator cu spumă	MSMET-01
Arbore cardanic	CMET-1400
Sorb plutitor și 10 m furtun D50 cu cuplaj rapid pentru umplere bazin	SD-50
Picior reglabil pentru poziție de stocare	PRMET-01
Mixer cu aspirație	MIXMET-01
Pompă IMOVILI D 245 S	D245 S

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Kit lumini posterioare (ne-omologate pentru uz rutier)	KLMET-01
Protap articulată hidraulică pentru lucrări pe curba de nivel	PAMET-01
Distribuitor manual	DMMET-01
Duze pentru fertilizare lichidă	FD-0
Dozare automată comandată de computer BRAVO 180S	BRAVO 180S
Dozare automată comandată de computer BRAVO 400S cu GPS	BRAVO 400S

Computerele BRAVO păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza de deplasare

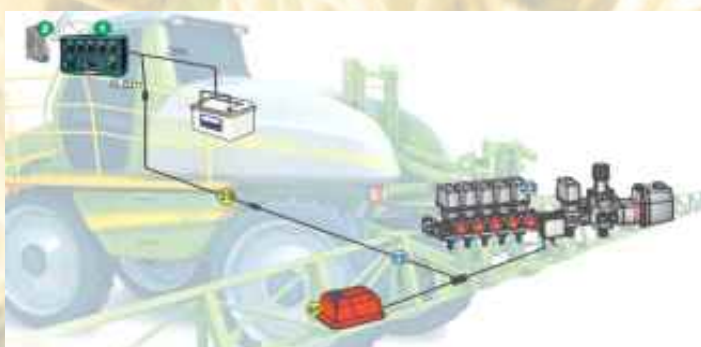

Distribuitor electronic DEMET-01



Electrodistribuitor hidraulic EDMET-7+1



MET APOLLO 2500 R 18; 21; 24; 28; DELTA (model nou)



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin ranforsat protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la radiații ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor electronic
- Mixer cu aspirație
- Marcator cu spumă pe ambele capete ale rampei
- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare instalație 230 l
- Rezervor spălare mâini 20 litri
- Sorb plutitor și 10 m furtun cu cuplaj rapid pentru umplerea bazinului
- Capac filetat Ø 400
- Ochet rotativ pentru cuplare la tractor
- Rampă DELTA cu închidere hidraulică pe lateralul bazinului
- Indicator de nivel
- Arbore cardanic
- Picior reglabil pentru poziția de stocare
- Platformă intervenție cu trepte retractabilă
- Semiaxe cu pătrat de 80 cu ecartament reglabil (min 1600-2000 mm)
- Roți cu pneuri de rulare 9,5x44"
- Apărătoare de noroi la roți
- Riglă de calcul LECHLER
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate rezervor (l)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
MET APOLLO 2500	2500R18	2500	18	218-20	5	A2,5-18
	2500R21	2500	21	218-20	5	A2,5-21
	2500R24	2500	24	218-20	5-7	A2,5-24
	2500R28	2500	28	218-20	5-7	A2,5-28






ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor electronic	DEMET-01
Patine protectoare pentru rampe	PPMET-01
Marcator cu spumă	MSMET-01
Arbore cardanic	CMET-1400
Sorb plutitor și 10 m furtun D50 cu cuplaj rapid pentru umplere bazin	SD-50
Picior reglabil pentru poziție de stocare	PRMET-01
Mixer cu aspirație	MIXMET-01
Pompă IMOVILI D 245 S	D245 S

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Kit lumini posterioare (ne-omologate pentru uz rutier)	KLMET-01
Protap articulată hidraulică pentru lucrări pe curba de nivel	PAMET-01
Distribuitor manual	DMMET-01
Duze pentru fertilizare lichidă	FD-0
Dozare automată comandată de computer BRAVO 180S	BRAVO 180S
Dozare automată comandată de computer BRAVO 400S cu GPS	BRAVO 400S

Computerele BRAVO păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza de deplasare

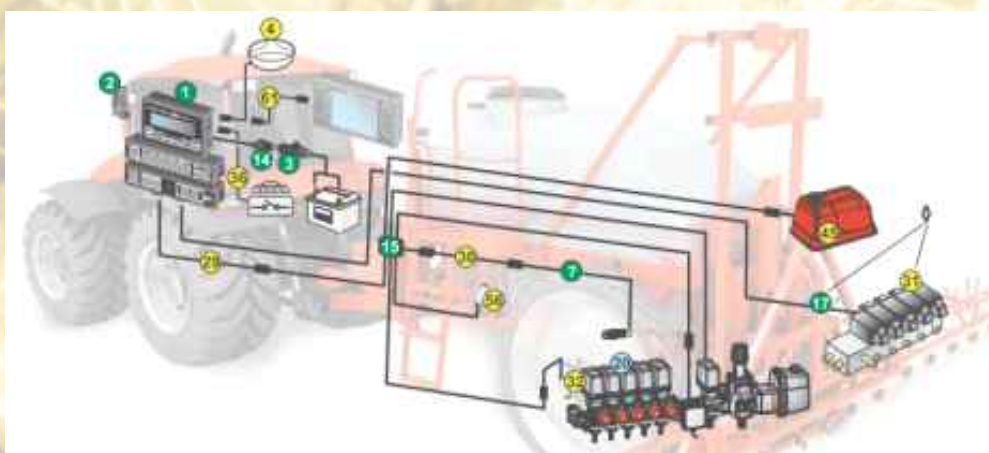

Calculator BRAVO 18 (cod: ANS. BRAVO 180S)



MET APOLLO 3000 R 18; 21; 24; 28 DELTA (model nou)



Calculator BRAVO 400S

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin ranforsat protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la radiații ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor electronic
- Mixer cu aspirație
- Marcator cu spumă pe ambele capete ale rampei
- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare instalație 230 l
- Rezervor spălare mâini 20 litri
- Sorb plutitor și 10 m furtun cu cuplaj rapid pentru umplerea bazinului
- Capac filetat Ø 400
- Ochet rotativ pentru cuplare la tractor
- Rampă DELTA cu închidere hidraulică pe lateralul bazinului
- Indicator de nivel
- Arbore cardanic
- Picior reglabil pentru poziția de stocare
- Platformă intervenție cu trepte retractabilă
- Semiaxe cu pătrat de 80 cu ecartament reglabil (min 1600-2000 mm)
- Roți cu pneuri de rulare 9,5x44"
- Apărătoare de noroi la roți
- Riglă de calcul LECHLER
- Tevi de inox cu corpuri anticupurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate rezervor (l)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
MET APOLLO 3000	3000R18	3000	18	218-20	5	A3-18
	3000R21	3000	21	218-20	5	A3-21
	3000R24	3000	24	218-20	5-7	A3-24
	3000R28	3000	28	218-20	5-7	A3-28






ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor electronic	DEMET-01
Patine protectoare pentru rampe	PPMET-01
Marcator cu spumă	MSMET-01
Arbore cardanic	CMET-1400
Sorb plutitor și 10 m furtun D50 cu cuplaj rapid pentru umplere bazin	SD-50
Picior reglabil pentru poziție de stocare	PRMET-01
Mixer cu aspirație	MIXMET-01
Pompă IMOVILI D 245 S	D245 S

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Kit lumini posterioare (ne-omologate pentru uz rutier)	KLMET-01
Protop articulată hidraulică pentru lucrări pe curba de nivel	PAMET-01
Distribuitor manual	DMMET-01
Duze pentru fertilizare lichidă	FD-0
Dozare automată comandată de computer BRAVO 180S	BRAVO 180S
Dozare automată comandată de computer BRAVO 400S cu GPS	BRAVO 400S

Computerele BRAVO păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza de deplasare

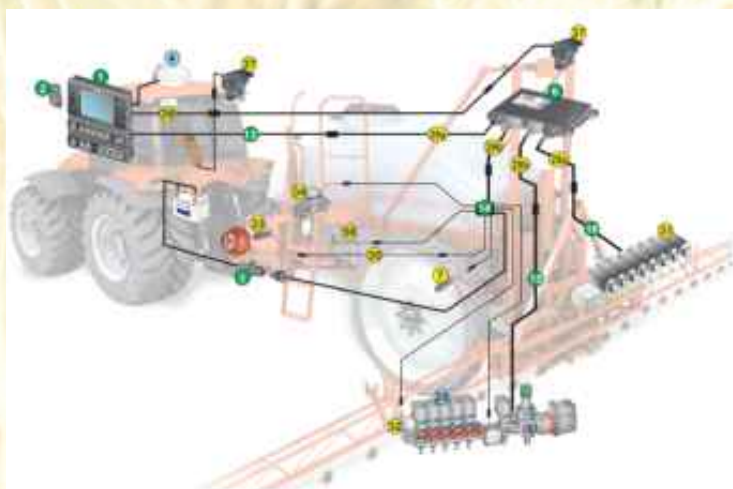

Calculatoare BRAVO 400S (cod: ANS. BRAVO 400S)



MET DANUBIUS 4000



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin ranforsat protejat prin vopsire
- Rezervor din polietilenă rezistentă la radiații ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor electronic
- Mixer cu aspirație
- Marcator cu spumă pe ambele capete ale rampei
- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare instalație 230 l
- Rezervor spălare mâini 20 litri
- Sorb plutitor și 10 m furtun cu cuplaj rapid pentru umplerea bazinului
- Capac filetat Ø 400
- Ochet rotativ pentru cuplare la tractor
- Rampă APOLLO cu închidere hidraulică pe lateralul bazinului
- Indicator de nivel
- Arbore cardanic
- Picioar reglabil pentru poziția de stocare
- Platformă intervenție cu trepte retractabilă
- AXĂ cu pătrat de 100 cu frână pneumatică pe ambele roți
- Roți cu pneuri de rulare 13,6x48"
- Apărătoare de noroi la roți
- Riglă de calcul LECHLER
- Țevi de inox cu corpuri antipicurare simple 3/4"
- Duze LECHLER IDK-120
- Ridicare și orizontalizare hidraulică a rampei

Versiune	Model	Capacitate rezervor (l)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
MET DANUBIUS 4000	4000R18	4000	18	336-20	5	D4-18
	4000R21	4000	21	336-20	5	D4-21
	4000R24	4000	24	336-20	5-7	D4-24
	4000R28	4000	28	336-20	5-7	D4-28





ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor electronic	DEMET-01
Patine protectoare pentru rampe	PPMET-01
Marcator cu spumă	MSMET-01
Arbore cardanic	CMET-1400
Sorb plutitor și 10 m furtun D50 cu cuplaj rapid pentru umplere bazin	SD-50
Picior reglabil pentru poziție de stocare	PRMET-01
Mixer cu aspirație	MIXMET-01
Pompă IMOVILI D 335 S	D335 S

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Kit lumini posterioare (ne-omologate pentru uz rutier)	KLMET-01
Protap articulată hidraulică pentru lucrări pe curba de nivel	PAMET-01
Distribuitor manual	DMMET-01
Duze pentru fertilizare lichidă	FD-0
Dozare automată comandată de computer BRAVO 180S	BRAVO 180S
Dozare automată comandată de computer BRAVO 400S cu GPS	BRAVO 400S

Computerele BRAVO păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza de deplasare




Calculatoare DELTA 80 (cod: 467 5000)



Antenă satelit (cod: 467 01620)




SCHEMĂ CONECTARE CALCULATOR BRAVO 180S

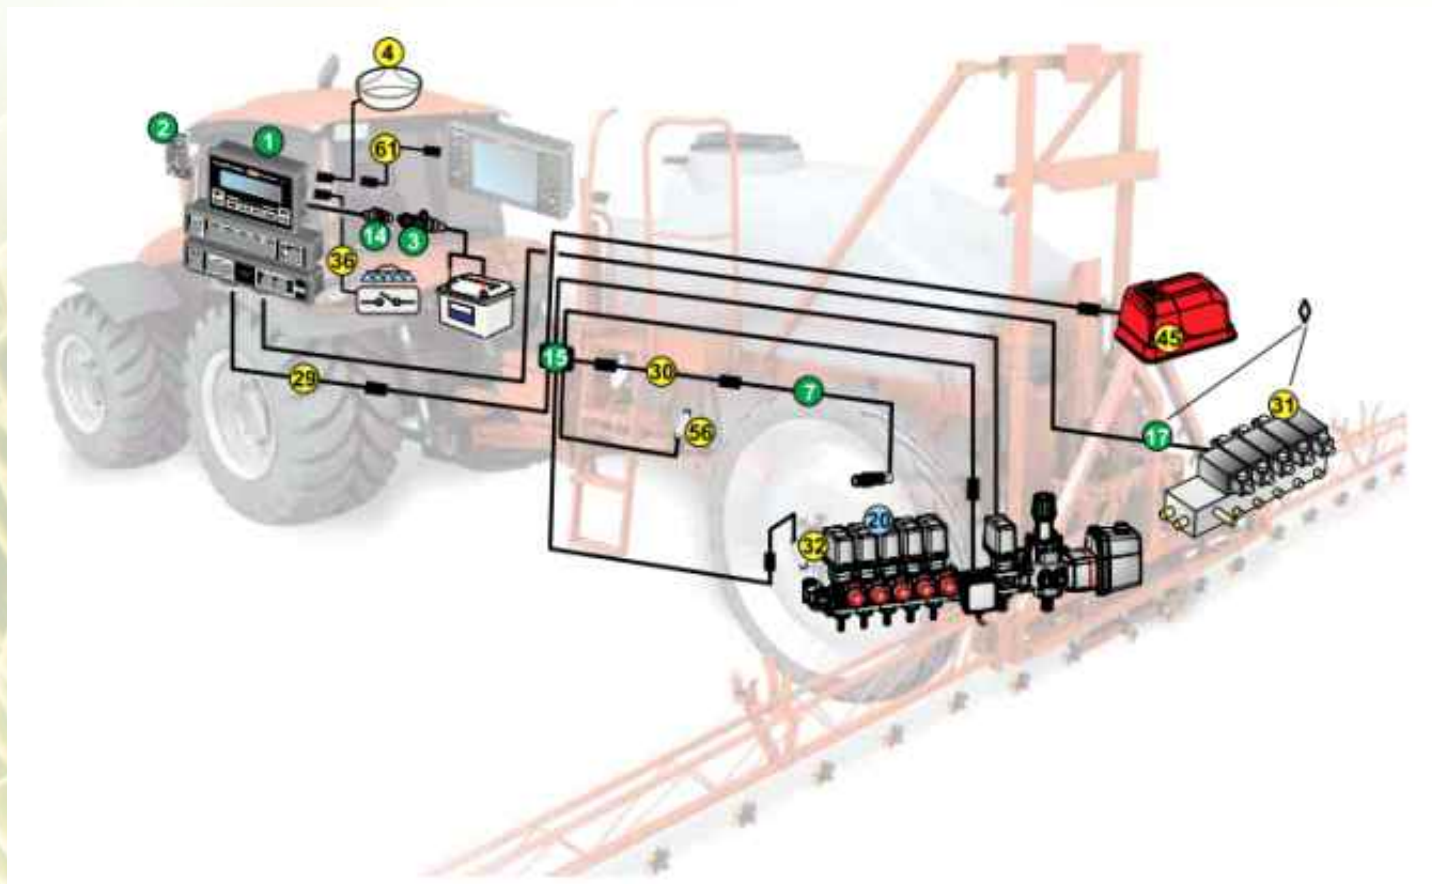

- | | | | |
|----|---|----|-------------------------------------|
| 1 | Calculatoare BRAVO 180 S | 29 | Cablu prelungire 3/5 secțiuni L=3m |
| 2 | Suport monitor | 30 | Cablu prelungire senzori L=5m |
| 3 | Ștecă 12V | 31 | Grup de comandă hidraulică |
| 4 | Antenă satelit | 32 | Senzor de presiune |
| 7 | Senzor de viteză inductiv | 36 | Cablu comandă generală externă |
| 14 | Cablu de alimentare L=3m | 45 | Marcator cu spumă |
| 15 | Cablu legătură supape și senzori | 56 | Senzor de nivel |
| 17 | Cablu legătură supape hidraulice L=10m | 61 | Cablu legătură BRAVO 180 – DELTA 80 |
| 20 | Distribuitor electronic de comandă cu fluxmetru | | |




SCHEMĂ CONECTARE CALCULATOR BRAVO 400S

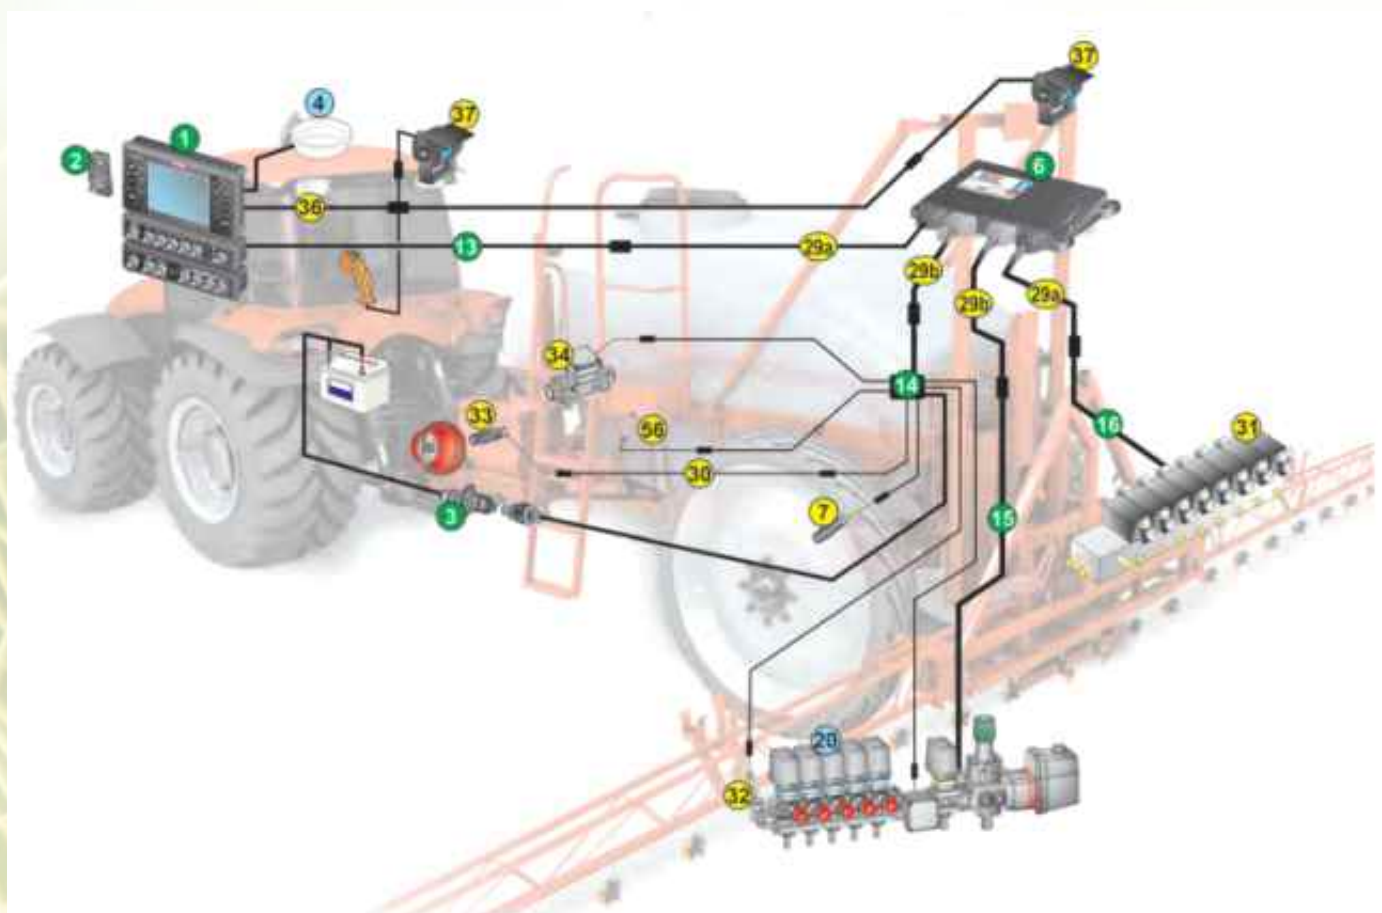

- | | | | |
|----|------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | Calculator BRAVO 400S | 29a | Cablu prelungire negru L=3m |
| 2 | Suport monitor | 29b | Cablu prelungire gri L=3m |
| 3 | Priză 12V | 30 | Cablu prelungire senzor |
| 4 | Antenă satelit | 31 | Grup de comandă hidraulică |
| 6 | RCU | 32 | Senzor de presiune |
| 7 | Senzor de viteză inductiv | 33 | Senzor RPM |
| 13 | Cablu de legătură calculator | 34 | Flumetru umplere bazin |
| 14 | Cablu senzori | 36 | Cablu comandă cameră de luat vederi |
| 15 | Cablu legătură supape apă | 37 | Cameră de luat vederi |
| 16 | Cablu legătură supape hidraulice | 56 | Senzor de nivel |
| 20 | Distribuitor electronic de comandă | | |



SCHEMĂ CONECTARE CALCULATOR DELTA 80

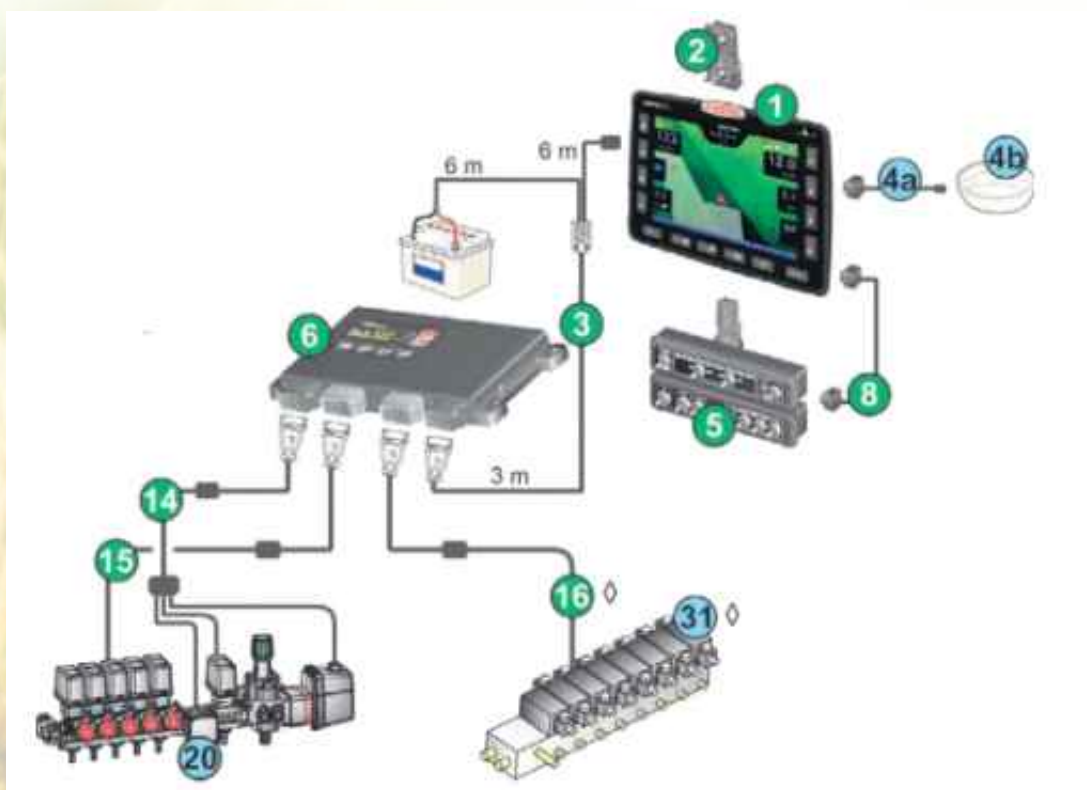

Calculator DELTA 80 (cod: 467 5000)

Antenă satelit (cod: 467 01620)

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Monitor DELTA 80 | 6 | RCU |
| 2 | Suport monitor | 8 | Cablu legătură monitor panouri de comandă |
| 3 | Cebul alimentare 12V și legătură monitor RCU | 14 | Cablu legătură monitor distribuitor electronic+ fluxmetru |
| 4a | Cablu de legătură monitor - antenă satelit | 15 | Cablu legătură monitor supape electronice de linie |
| 4b | Antenă satelit | 20 | Distribuitor electronic pentru calculator |
| 5 | Panouri de comandă pulverizare și mișcări hidraulice | 31 | Distribuitor hidraulic 7+1 |




SISTEM SELETRON pentru controlul rampelor de pulverizare

Controlul pulverizării pe fiecare duză în parte.

În cazul suprapunerii peste o zonă deja erbicidată fiecare duză se închide automat.

Se reduce foarte mult consumul de soluție.

Se evită arderea culturilor prin aplicarea unei cantități prea mari de soluție

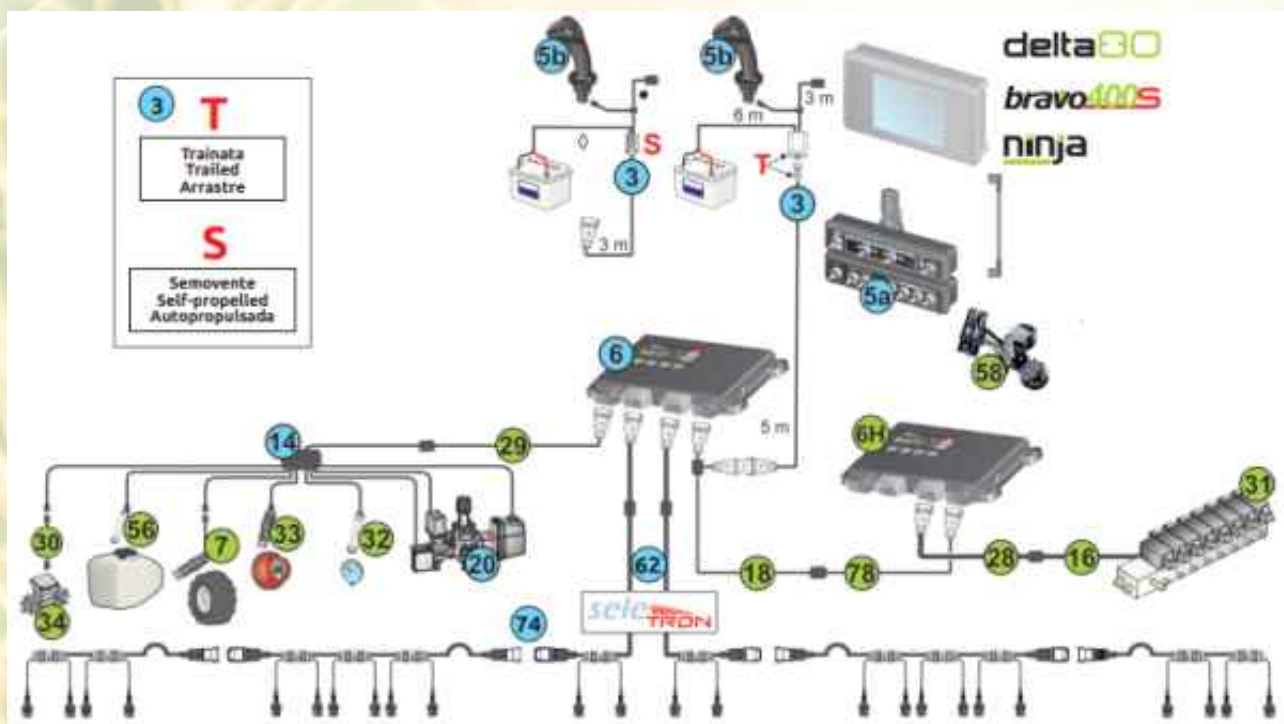

SISTEM TeeJet Dynajet compatibil ISOBUS



Sistem ISOBUS de control al utilajului fitosanitar

Cu ajutorul unității ECU TeeJet ISOBUS, utilajul fitosanitar poate fi comandat de pe orice calculator de comandă extern care susține comunicarea prin protocolul standard ISOBUS. Acest sistem înlătură necesitatea utilizării unei unități de control suplimentare pentru acest utilaj.

Sistemul comandă până la 15 secțiuni plus funcțiile hidraulice ale mașinii cu ajutorul unei cutii de comanda Switchbox.

Sistem de control TeeJet DynaJet Hybrid

Sistemul de control al diuzelor cu ajutorul tehnologiei PWM (Pulse Width Modulation) menține constantă mărimea picăturii pe o plajă largă de viteze, asigurând astfel o acoperire și o distribuție omogenă a substanțelor active pe suprafața cultivată.

În funcție de viteza de deplasare, sistemul DynaJet menține presiunea constantă prin ciclul deschis-închis al ventilelor electromagnetice amplasate pe corpul diuzelor.



RAMPĂ CU DESCHIDERE MANUALĂ TFM 8, TFM 12



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Rampă cu deschidere și închidere manuală
- Plierea se face în spatele echipamentului
- Cadru vopsit
- Echipare cu corpuri ATP simple sau trijet
- Lățime de lucru 8-12 m
- Țevi inox Ø ¾"



Corp ATP pe furtun 13
(cod: 413 212; cod: 413 222)



Corp ATP pe țeavă 3/4
(cod: 402 755; cod: 402 255)



Piuliță baionetă
(cod: 065.204.56; cod: Y8253C0)



Duze LU, ST
(cod: LU120-02; cod: ST110-05)

RAMPĂ CU DESCHIDERE MANUALĂ TFM 15



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Rampă cu deschidere și închidere manuală
- Plierea se face în spatele echipamentului
- Cadru vopsit
- Echipare cu corpuri ATP simple sau trijet
- Lățime de lucru 15 m
- Țevi inox Ø ¾"



Filtru duză
(cod: 065.257.56; cod: 065.256.56)



Kit 3 duze
(cod: 092.165)



Accesorii fertilizare
(cod: 092.171.56)



Riglă calcul
(cod: 095.009.50.12.110)



Anemometru
(cod: Z.WIN.DME.SS.ER.010)



RAMPĂ CU DESCHIDERE MANUALĂ SATURN R12, R15, R18



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Rampă cu deschidere și închidere manuală
- Plierea se face în spatele echipamentului
- Cadru vopsit
- Echipare cu corpuri ATP simple sau trijet
- Lățime de lucru 12, 15, 18 m
- Țevi inox Ø ¾"



Corp ATP Triplu (cod: 4012 767; cod: 4064 267)



Corp ATP SELETRON (cod: 412 T751; cod: 4064 T951)

RAMPĂ CU DESCHIDERE HIDRAULICĂ R15X



RAMPE CU DESCHIDERE HIDRAULICĂ DELTA R18, R21, R24, R28 m



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Rampă cu deschidere și închidere hidraulică
- Plierea se face pe lateralele mașinii
- Cadru vopsit
- Echipare cu corpuri ATP simple sau trijet
- Lățime de lucru 18, 21, 24, 28 m
- Țevi inox Ø 3/4"
- Greutate scăzută și fiabilitate sporită
- Design modern

SISTEM DE RIDICARE MANUALĂ A RAMPEI



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Ridicare manuală
- Sistem de ridicare cu clichet
- Cadru vopsit
- Cablu multifilar din oțel
- Înălțime de ridicare 500-1000 mm



SISTEM DE RIDICARE HIDRAULICĂ A RAMPEI



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Ridicare hidraulică
- Cilindru hidraulic cu supapă de siguranță
- Cadru vopsit
- Supapă de reglare a vitezei de ridicare
- Amortizare cu șaibe arc
- Înălțime de ridicare 500-1500 mm

SISTEM DE ORIZONTALIZARE SATURN




CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Orizontalizare cu acționare manuală
- Cilindru hidraulic cu supapă de siguranță pentru acționare hidraulică
- Cadru vopsit
- Blocare pe timpul transportului



SISTEM DE ORIZONTALIZARE DELTA

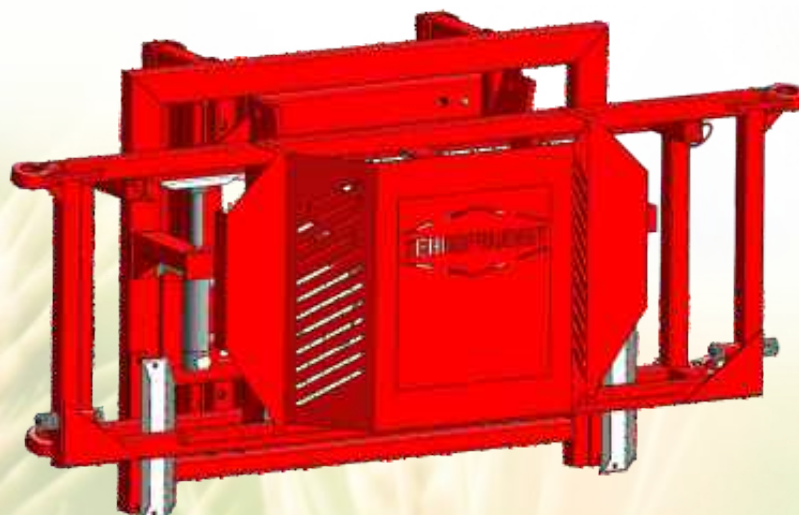

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Orizontalizare cu acționare hidraulică
- Cilindru hidraulic cu supapă de siguranță pentru acționare hidraulică
- Cadru vopsit
- Blocare pe timpul transportului cu doi cilindri hidraulici

SISTEM DE AMORTIZARE APOLLO



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Două perne de aer
- Supape pentru umplere cu aer
- Cadru vopsit



VARIANTE DE ECHIPARE A MAȘINILOR ȘI ECHIPAMENTELOR CU POMPE IMOVILLI



D 82
79 l/1' - 20 bar - 550 RPM



D 123
120 l/1' - 20 bar - 550 RPM



D 203
209 l/1' - 20 bar - 550 RPM



D 245S
218 l/1' - 20 bar - 550 RPM



D 274
273 l/1' - 20 bar - 550 RPM



D 335
336 l/1' - 20 bar - 550 RPM

VARIANTE DE ECHIPARE CU ROȚI A MET-URILOR



Anvelopă 230/95 R36
BKT Agrimax RT955
130A8/B TL



Anvelopă 230/95 R44
BKT Agrimax RT955 TL
134A8/B TL



Anvelopă 270/95 R44
BKT Agrimax RT955
142A8/B TL



Anvelopă 340/85 R48
BKT Agrimax RT955
152A8/B TL



PROȚAP ARTICULAT HIDRAULIC



- Protopul articulat hidraulic se utilizeaza in cazul in care se lucreaza pe curba de nivel si masina tractata are tendinta sa alunece in jos si sa nu mai calce pe urmele tractorului. Prin actionarea cilindrului de pe protap se poate modifica unghiul acestuia astfel incat masina sa calce pe urmele facute de catre tractor.
- Cand tirantul este in pozitie de lucru se pot conecta furtunile hidraulice la tractor si protapul se poate actiona din cabina tractorului.
- La terminarea lucrului se indreapta protapul, se decupleaza furtunile hidraulice si se fixeaza tirantul in pozitie de transport

PROȚAP CU RIDICARE HIDRAULICĂ



PROȚAP FIX



ATOM ILLINOIS P 200 (Ge3 200; GBTI 200)



Tun



Ventilator cu deflector

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Diametru ventilator Ø 400
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 4+4 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare
- Rotor cu palete din nylon
- P = ventilator rotund

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 200 ILLINOIS	200P	200	Ø 400 mm	70-50	manual	ATOM 200P
	200GE3	200	Ø 400 mm	70-50	manual	ATOM 200GE3
	200GBT1	200	Ø 450 mm	70-50	manual	ATOM GBT1


ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 ¼"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 ¼"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI M 73	P-M73
Cardan	B2-650
Cardan	B3-650
Sorb Ø 30 6 m	SD-30



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0

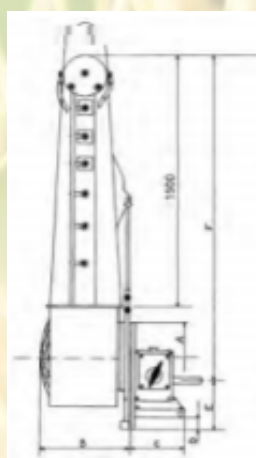

TUN GE 3

- Multiplicator cu 2 turații
- Diametru ventilator Ø 400 mm
- Diametru flanșă Ø 585 mm
- Putere absorbită 16 CP
- Lățime de pulverizare 20 m
- Înălțime de pulverizare 14 m
- Rotire cu cilindru hidraulic
- (La cerere cu rotire mecanică)



Robinet cu 3 cai 1 ¼
(cod: 455 21115)



Filtru aspirație 1 ¼"
(cod: 312 2053)



Sorb D 30
(cod: 302 230)



Agitator hidraulic D1,2
(cod: 502 20312)



ATOM MICHIGAN P 300-400 (D 300-400; GE3 300-400; GBT1 300-400)



Ventilator
cu deflector
(300D-400D)



Tun



Ventilator cu deflector

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Duze ceramice și piese de turbionare
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 5+5 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare
- Rotor cu palete din nylon
- P = ventilator rotund Ø 550 mm
- P1 = ventilator rotund Ø 712 mm

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 300-400 MICHIGAN	300P	300	Ø 550 mm	70-50	manual	ATOM 300P
	400P	400	Ø 550 mm	70-50	manual	ATOM 400P
	300D	300	Ø 550 mm	70-50	manual	ATOM 300D
	400D	400	Ø 550 mm	70-50	manual	ATOM 400D
	300P1	300	Ø 712 mm	70-50	manual	ATOM 300P1
	400P1	400	Ø 712 mm	70-50	manual	ATOM 400P1
	300GE3	300	Ø 400 mm	70-50	manual	ATOM 300GE3
	400GE3	400	Ø 400 mm	70-50	manual	ATOM 400GE3
	300GBT1	300	Ø 450 mm	70-50	manual	ATOM 300GBT1
	400GBT1	400	Ø 450 mm	70-50	manual	ATOM 400GBT1



ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 ¼"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 ¼"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI M 73	P-M73
Cardan	CEEP - 850
Cardan	CEEP - 850
Sorb Ø 30 6 m	SD - 30



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0

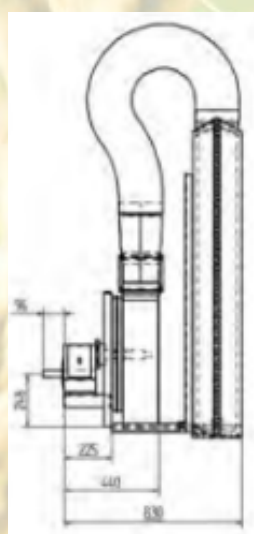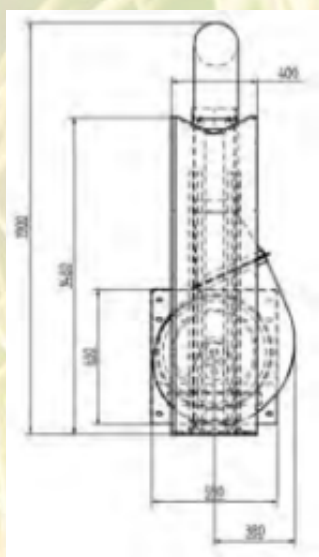

Grup ventilator GBT1

- Multiplicator cu 2 turajii
- Diametru ventilator Ø 450 mm
- Difuzor linear înalt de 1,5 m
- Putere absorbită 14 CP
- Lățime de grup ventilator 670 mm
- Distanță între rânduri 1-3 m
- Se poate utiliza și în sere



Distribuitoare cu 2 cai
(cod: GRH-01)



Corp dublu alamă
(cod: 0058420)



Bară pulverizare inox
(cod: 0052 302-402)



Manometru 0-60 bar
(cod: 909 060)



ATOM GEORGIA P 600 (D 600; GE3 600; GBT1 600)



Ventilatordu deflector (600D)



Tun



Ventilator cu deflector

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Proțap cu ochet rotativ
- Duze ceramice și piese de turbionare
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 6+6 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare
- Rotor cu palete din nylon
- Ventilator rotund Ø 712 mm
- Ecartament reglabil

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 600 GEORGIA	600P	600	Ø 712 mm	97-50	manual	ATOM 600PM
	600P	600	Ø 712 mm	97-50	electronic	ATOM 600PE
	600D	600	Ø 550 mm	97-50	manual	ATOM 300D
	600D	600	Ø 550 mm	97-50	electronic	ATOM 400D
	600 GE3	600	Ø 400 mm	97-50	manual	ATOM 600GE3M
	600 GE3	600	Ø 400 mm	97-50	electronic	ATOM 600GE3E
	6300 GBT1	600	Ø 450 mm	97-50	manual	ATOM 600GBT1M
	600 GBT1	600	Ø 450 mm	97-50	electronic	ATOM 600GBT1E

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 1/2"	455 21116
Filtru absorbție 1 1/2"	314 2063
Pompă IMOVILLI M 104S	P-M104S
Cardan	B4 - 1600
Cardan	B5-1000
Sorb Ø 30 6 m	SD-30



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0



M 53
39 l/1' - 40 bar - 700 RPM



M 73
70 l/1' - 50 bar - 550 RPM



M 104S
97 l/1' - 50 bar - 550 RPM



M 135S
115 l/1' - 50 bar - 550 RPM



G00002046



8259059 0,8
8259060 1,0
8259061 1,2
8259062 1,5
8259063 1,8
8259064 2,0



8259067 blank
8259068 1,0
8259069 1,2
8259070 1,5
8259071 1,8



8259073

Garnituri

Duze ceramice

Piese turbionare

Sită inox



ATOM GEORGIA P 1000-1500



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Proșap cu ochet rotativ
- Duze ceramice și piese de turbionare
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 6+6 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare cu 2 viteze
- Rotor cu palete din nylon
- Ventilator rotund Ø 815 mm
- Ecartament reglabil
- Lățime maximă de pulverizare 14 m
- Înălțime maximă de pulverizare 6 m
- Putere minimă la tractor pentru acționare 45 CP

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 1000-1500 GEORGIA	1000P	1000	Ø 815 mm	97-50	manual	ATOM 1000PM
	1000P	1000	Ø 815 mm	97-50	electronic	ATOM 1000PE
	1000P	1000	Ø 815 mm	97-50	calculator	ATOM 1000PC
	1500P	1500	Ø 815 mm	115-50	manual	ATOM 1500PM
	1500P	1500	Ø 815 mm	115-50	electronic	ATOM 1500PE
	1500P	1500	Ø 815 mm	115-50	calculator	ATOM 1500PC

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 1/2"	455 21116
Filtru absorbție 1 1/2"	314 2063
Pompă IMOVILLI M 104S-M135S	P-M104S; P-M135S
Cardan	B4-1600
Cardan	B5-1000
Sorb Ø 40 6 m	SD - 30



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Spălare instalație	SIAT-01
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0

Tabel cu debitul pe minut în funcție de presiune

1  Ø18mm		2 		 bar										3 	4 
Ø gura Nozzle Ø Ø duze	COD. CODE COD.	Ø conveglator Conveyor Ø Ø difuzor	COD. CODE COD.	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	COD. CODE COD.	COD. CODE COD.
 l/min															
0.8	00HP18008	-	00HP18200	0.70	0.98	1.08	1.26	1.42	1.54	1.66	1.78	1.84	1.92	00HP18300	00HP18100
1	00HP18010	-	00HP18200	0.85	1.02	1.18	1.40	1.58	1.76	1.74	2.04	2.16	2.68		
		1	00HP18210	1.02	1.38	1.72	1.96	2.22	2.56	2.84	2.84	3.08	3.21		
		-	00HP18200	0.78	1.32	1.53	1.86	2.04	2.19	2.37	2.55	2.76	2.88		
1.2	00HP18012	1	00HP18210	1.20	1.62	2.16	2.81	3.03	3.30	3.54	3.84	3.93	4.20		
		1.2	00HP18212	1.50	2.06	2.48	2.88	3.64	3.88	4.12	4.48	4.72	4.96		
		-	00HP18200	1.02	1.65	1.82	2.40	2.56	2.88	2.92	3.06	3.10	3.35		
1.5	00HP18015	1	00HP18210	1.80	3.39	3.99	4.83	5.48	5.96	6.32	6.52	6.67	6.85		
		1.2	00HP18212	2.19	3.30	4.08	4.60	5.22	5.88	6.48	6.90	7.20	7.82		
		1.5	00HP18215	2.37	3.48	4.32	5.16	5.88	6.30	7.08	7.56	8.16	8.88		
		-	00HP18200	1.56	2.36	3.04	3.36	3.84	4.32	4.74	5.04	5.38	5.64		
1.8	00HP18018	1	00HP18210	2.36	3.96	5.12	6.06	7.02	7.80	8.28	9.06	9.30	10.20		
		1.2	00HP18212	2.76	4.26	5.52	6.72	7.06	7.82	8.40	9.12	10.32	11.04		
		1.5	00HP18215	2.71	3.93	5.39	6.21	7.62	8.52	9.24	10.44	11.26	12.72		
		1.8	00HP18218	3.00	4.08	5.88	6.96	8.16	8.76	10.06	10.82	12.24	12.96		
		-	00HP18200	1.40	2.28	2.94	3.42	3.78	4.20	4.32	4.82	5.16	6.12		
2	00HP18020	1	00HP18210	2.72	3.80	4.32	5.58	5.82	6.72	8.16	8.88	9.96	10.44		
		1.2	00HP18212	3.00	4.26	5.52	6.96	7.20	8.16	9.60	10.44	11.52	12.48		
		1.5	00HP18215	2.35	4.05	5.75	6.90	7.80	8.76	10.20	11.04	11.97	13.08		
		1.8	00HP18218	3.57	5.16	6.78	7.38	8.16	9.36	10.82	12.48	12.96	14.28		



Robinet spălare mâini
(cod: 555 3009)



Para spălare(cod: 510 120)



Apărătoare ventilator (cod: 8316002)



ATOM GEORGIA D 1000-1500



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Proșap cu ochet rotativ
- Duze ceramice și piese de turbionare
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 7+7 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare cu 2 viteze
- Rotor cu palete din nylon
- Ventilator cu deflector Ø 815 mm
- Ecartament reglabil
- Lățime maximă de pulverizare 14 m
- Înălțime maximă de pulverizare 6 m
- Putere minimă la tractor pentru acționare 45 CP

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 1000-1500 GEORGIA	1000D	1000	Ø 815 mm	97-50	manual	ATOM 1000DM
	1000D	1000	Ø 815 mm	97-50	electronic	ATOM 1000DE
	1000D	1000	Ø 815 mm	97-50	calculator	ATOM 1000DC
	1500D	1500	Ø 815 mm	115-50	manual	ATOM 1500DM
	1500D	1500	Ø 815 mm	115-50	electronic	ATOM 1500DE
	1500D	1500	Ø 815 mm	115-50	calculator	ATOM 1500DC

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 1/2"	455 21116
Filtru absorbție 1 1/2"	314 2063
Pompă IMOVILLI M 104S-M135S	P-M104S; P-M135S
Cardan	B4-1600
Cardan	B5-1000
Sorb Ø 40 6 m	SD - 40



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Spălare instalație	SIAT-01
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0

Cutie de comandă cu distribuitor electronic pentru ATOM



Distribuitor electronic (cod: 837808)



Cutie de comandă (cod: 4668 5230)



ATOM CANADA P 2000 (D 2000)



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru aspirație și robinet cu 3 cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Agitator hidraulic
- Distribuitor manual cu 2 cai
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Proșap cu ochet rotativ
- Duze ceramice și piese de turbionare
- Aspirație posterioară
- Brațe portduze din oțel inox
- 7+7 Corpuri duble alamă cu antipicurare
- Transmisie cu multiplicator cu deblocare cu 2 viteze
- Rotor cu palete din nylon
- Ventilator cu deflector Ø 815 mm
- Ecartament reglabil
- Lățime maximă de pulverizare 14 m
- Înălțime maximă de pulverizare 6 m
- Putere minimă la tractor pentru acționare 45 CP

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Diametru ventilator	Pompă l/min bar	Tip distribuitor	Cod
ATOM 2000 CANADA	2000D	2000	Ø 815 mm	115-50	manual	ATOM 2000DM
	2000DE	2000	Ø 815 mm	115-50	electronic	ATOM 2000DE
	2000DC	2000	Ø 815 mm	115-50	calculator	ATOM 2000DC
	2000P	2000	Ø 815 mm	115-50	manual	ATOM 2000PM
	2000PE	2000	Ø 815 mm	115-50	electronic	ATOM 2000PE
	2000PC	2000	Ø 815 mm	115-50	calculator	ATOM 2000PC

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ


Descriere	Cod
Distribuitor manual cu 2 cai	ALFA 50
Robinet 3 cai 1 1/2"	455 21116
Filtru absorbție 1 1/2"	314 2063
Pompă IMOVILLI M 104S-M135S	P-M104S; P-M135S
Cardan	B4-1600
Cardan	B5-1000
Sorb Ø 40 6 m	SD - 40



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Spălare instalație	SIAT-01
Duze ceramice	00HP18008-020
Piese de turbionare	00HP18200-218
Duze cu injecție de aer	HCA 80-0

Calculator BRAVO 180S cu distribuitor electronic pentru ATOM

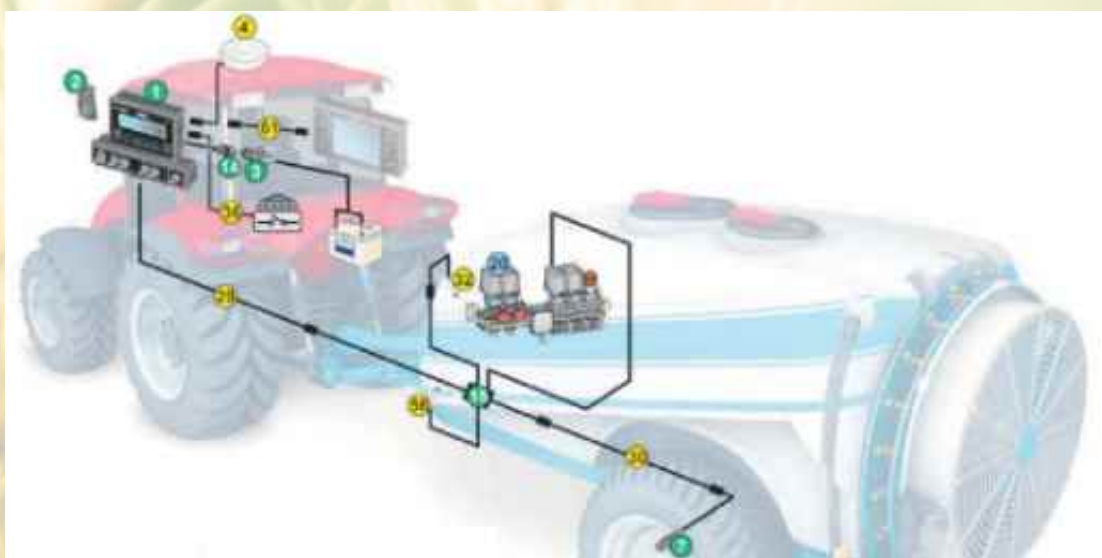

CalculatoR BRAVO 180S (cod: 467 183203)



CalculatoR BRAVO 130 (cod: 467 13201)



ATOM CU DISTRIBUITOR MANUAL GEORGIA DM



Comanda cu distribuitor manual

Posibilitati de lucru:

- Ambele rampe
- Numai stanga
- Numai dreapta

Poate fi montat pe aripa tractorului

ATOM CU DISTRIBUITOR ELECTRONIC GEORGIA DE



Comanda cu distribuitor electronic


Posibilitati de lucru:

- Ambele rampe
- Numai stanga
- Numai dreapta

Cutia de comanda montata in cabina tractorului



SCHEMĂ DE INSTALARE COMPUTER BRAVO 140

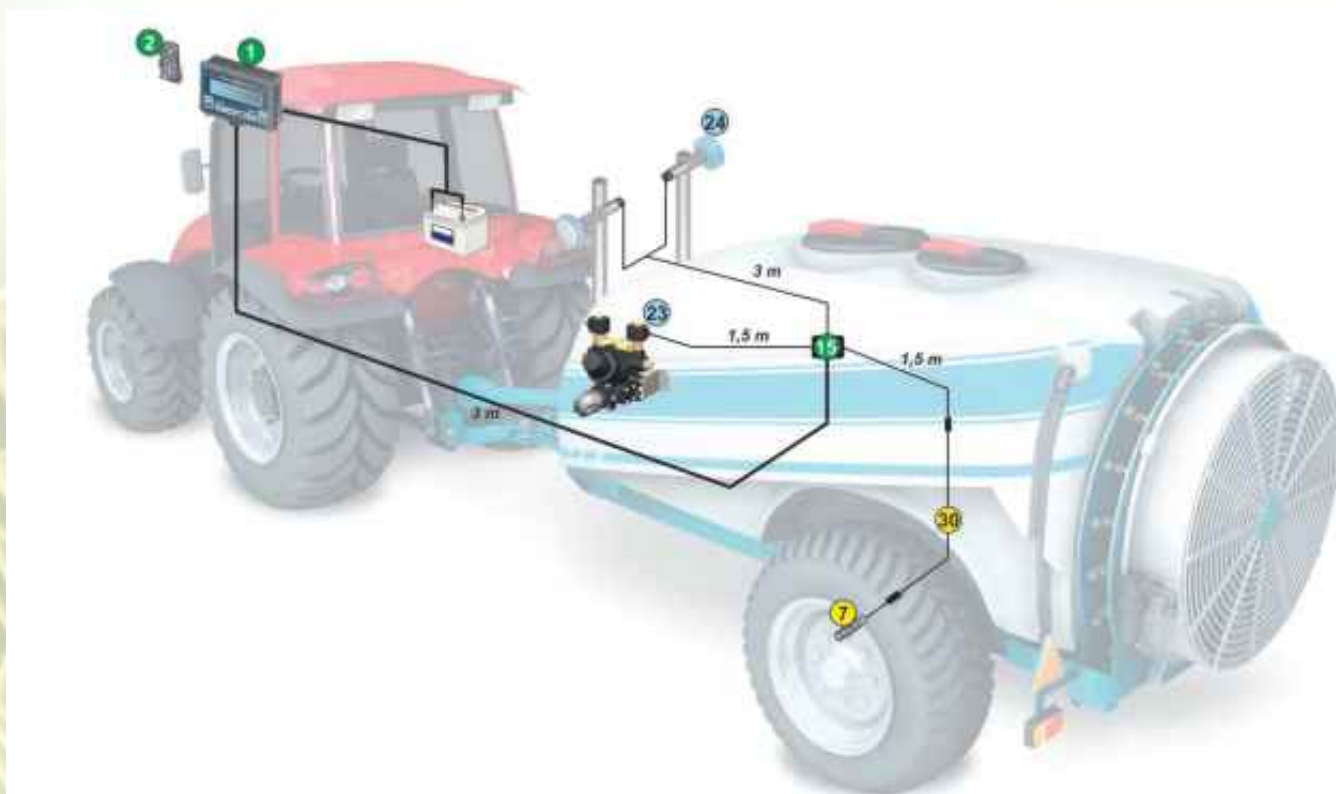


- 1 Computer BRAVO 180
- 2 Suport tip baionetă
- 7 Senzor de viteză

- 15 Manual de instrucțiuni
- 24 Senzori cu ultrasunete
- 30 Cablu prelungire



Computer pentru atomizoare BRAVO 140 (46714221)
Păstrează doza constantă la hectar indiferent de viteza
de deplasare

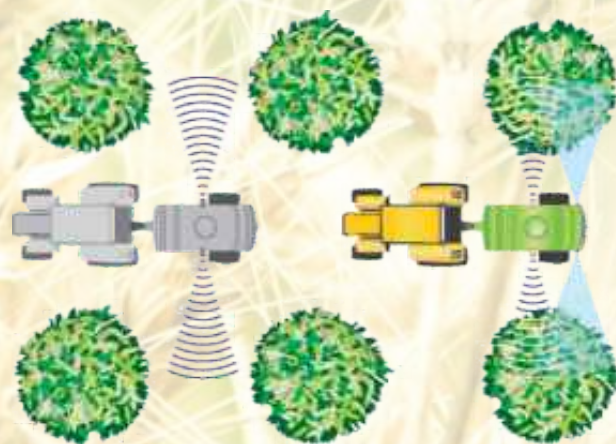

Pulverizare numai în prezența plantelor și nu
în interspații



EEV MINNESOTA 500-600



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin zincare la cald
- Rezervor din politilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompa IMOVILLI de joasă presiune
- Distribuitor manual cu 3 cai cu presiune constantă
- Filtru aspirație și robinet cu trei cai pentru cuplare rapidă a furtunului sorb
- Agitator hidraulic
- Rezervor spălare mâini 15 litri
- Capac filetat Ø 400
- Cuplare la tractor în 3 puncte
- Lățime de lucru 2-3 m
- Pulverizare în benzi
- Duze LECHLER OC
- Sistem de orizontalizare cu trapez

Echipamentul este destinat pentru erbicidat pe rânduri, în vii și livezi. Brațele articulate ale rampei au posibilitatea de pliere și revenire în poziția inițială în contact cu tulpinile plantelor.

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lățime rampă (m)	Pompă l/min bar	Nr. alimentări	Cod
EEV MINNESOTA 500 - 600	300/8	300	8	79-20	3	EEP 300-8
	300/10	300	10	79-20	3	EEP 300-10
Distribuitor manual						


ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Distribuitor presiune constantă cu 3 cai	DC-3CAI
Robinet 3 cai 1 1/4"	R3CAI-1 1/4
Filtru absorbție 1 1/4"	FA-1 1/4
Pompă IMOVILLI D 82	P-D82
Cardan	CEEP - 850
Sorb Ø 30 6 m	SD-30
Set duze OC 4 + rezerva OC 3	OC 4 - OC 3
Manometru 0-25 bar	8302054
Pungă piese de rezervă	-



ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Rampă centrală pentru erbicidat între rânduri	RC-2
Distribuitor cu 3 cai cu presiune proporțională	DP-3CAI
Lance pulverizare	F20007

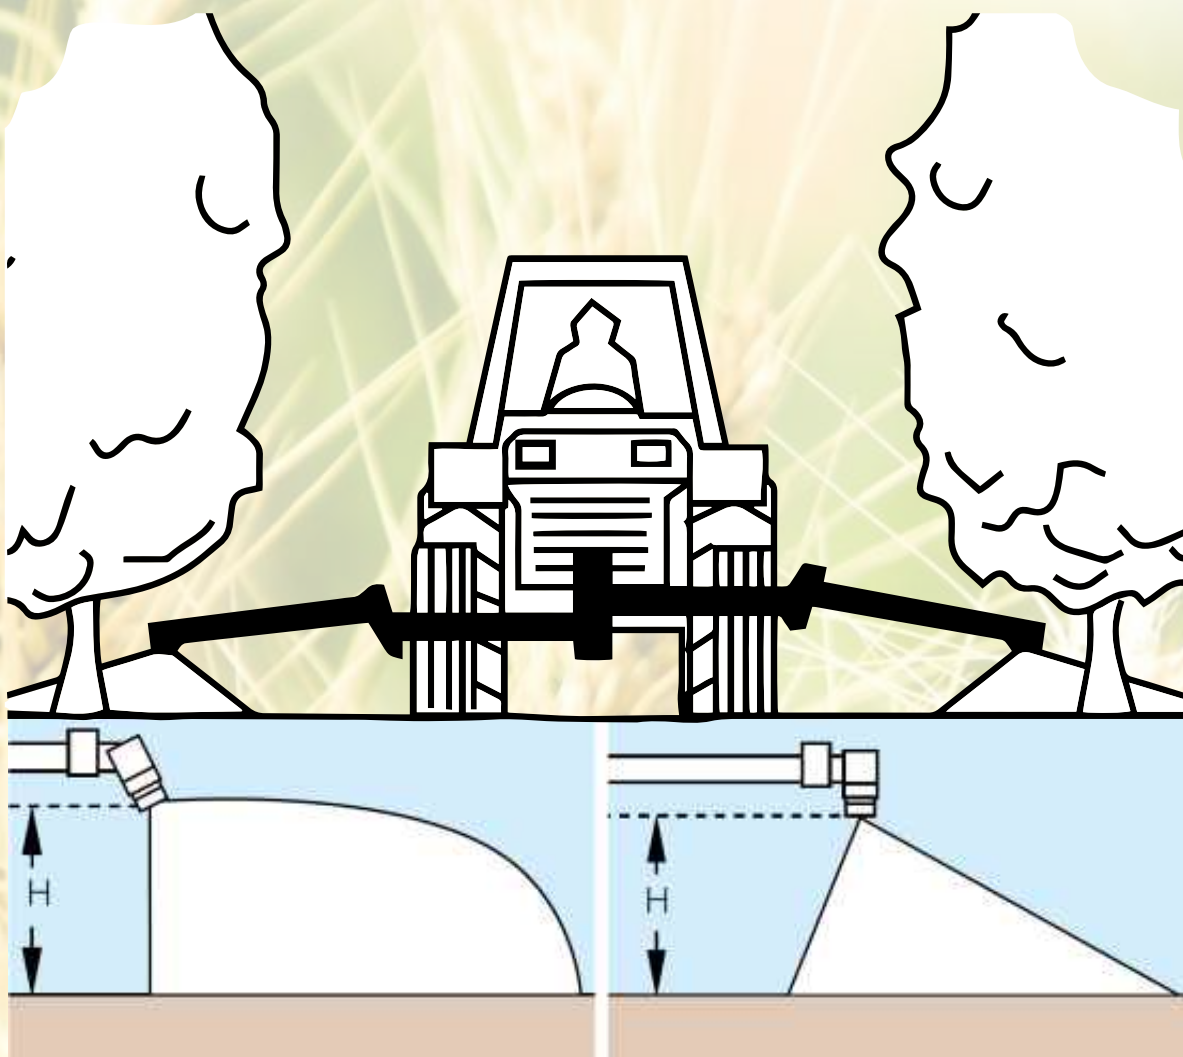

ECHIPAMENT PULVERIZARE EP 70

CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Filtru de linie pe aspirație
- Suport bazin protejat prin vopsire
- Roată cu diametru Ø 350 mm
- Distribuitor manual pe pompă
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Pompă IMOVILLI de înaltă presiune



- Filtru sac sub capac Ø 200
- Capac filetat Ø 240
- Gaură de golire cu capac 1 ¼"
- Lance pulverizare înaltă presiune TURBO
- Duză pulverizare Ø 1,5
- Tambur suport furtun cu 10 m de furtun

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Lance presiune	Pompă l/min bar	Tip motor	Cod
EP 70 ME	70ME	70	TURBO	20-20	electric	EP 70 ME
EP 70 MT	70MT	70	TURBO	20-20	termic	EP 70 MT

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Tambur	2002.009
Furtun Ø 8-10m	HELIVIL Ø 8
Filtru linie 1"	323 4043
Electropompă/Motopompă M20	5043.003/5002.257
Lance înaltă presiune	TURBO 01
Manometru glicerină 0-60 bar	909 060
Filtru sac	FS-200

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Furtun Ø 8-50 m	HELIVIL Ø 8
Lance înaltă presiune suplimentară	TURBO 01
Duze lance	0034XX
Lance pistol	LPIST-01
Electropompă M29	5038.206
Motopompă M29	5038.212






Lance înaltă presiue L=900 (cod: F20013)



Lance pistol (cod: F20007)



Tambur pentru furtun (cod: 2002.009)



Corp pulverizare TURBO (cod: 002750C)



Bare pulverizare drepte 4+4 (cod: 005032)



Bare pulverizare curbe 4+4 (cod: 005030)



Rampă cu corpuri pulverizare (cod: 004123)



Filtru linie 1" (cod: 322 4043)



Electropompă M 20 (cod: 5038.206)



Motopompă M 20 (cod: 5038.212)



INSTALAȚIE PENTRU DEZINFECȚIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT ÎN FERMELE ZOOTEHNICE IDMT-300



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Cadru port duze protejat prin vopsire
- Suport bazin protejat prin vopsire
- Lățime de lucru 3,5m
- Înălțime de lucru 5,5m
- Electropompă M 60 cu motor trifazic 4 HW
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Compresor cu aer pentru golirea instalației pe timp de iarnă

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Dimensiune HxL (mxm)	Pompă l/min bar	Tip motor	Cod
Instalație dezinfecție 300	IDMT-300	300	4,5x3,5	58-40	electric	IDMT-300
Instalație dezinfecție 500	IDMT-500	500	4,5x3,5	58-40	electric	IDMT-500

ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Bazin 300l (Bazin 500l)	Michigan 300 (Minesota 500)
Electropompă cu motor electric M 60	5040.002
Filtru linie 1"	323 4043
Duze Lechler ST 110-02	ST 110-02
Corpuri pulverizare	002750C

ACCESORII LA COMANDĂ

Descriere	Cod
Electropompă cu motor	5040.004



INSTALAȚIE DE DEZINFECȚIE 200 l CU MOTOR ELECTRIC SAU TERMIC IDE 200 - IDT 200



CARACTERISTICI TEHNICE DE SERIE

- Suport bazin protejat prin vopsire
- Lungimea jetului: conic 2-4 m; drept 6-8 m
- Electropompă M20 cu motor termic
- Electropompă M20 cu motor monofazic
- Rezervor din polietilenă rezistentă la razele ultraviolete
- Tambur pentru furtun
- Lance înaltă presiune

Versiune	Model	Capacitate (litri)	Debit soluție (l/min)	Pompă l/min bar	Tip motor	Cod
Instalație dezinfecție sere 200	IDE-200	200	2-10	20-20	electric	IDE-200
	IDT-200	200	2-10	20-20	termic	IDT-200


ACCESORII INCLUSE ÎN PREȚ

Descriere	Cod
Bazin 200l	ALASKA 200
Electropompă cu motor electric M 20 (motor termic M 20)	5038.206 (5038.212)
Filtru linie 1"	323 4043
Lance TURBO	TURBO 01
Tambur furtun	2002.009

ACCESORII LA COMANDĂ


Descriere	Cod
Lance suplimentară	TURBO 01
Tambur suplimentar	2002.009
Electropompă cu motor electric M 29 (motor termic M 29)	5038.209 (5038.212)



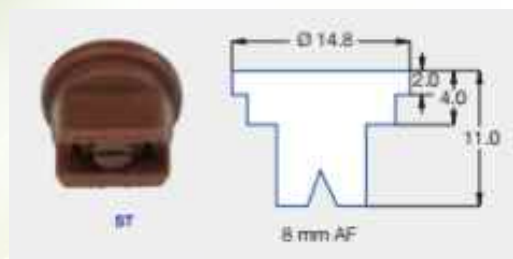

Duze ST standard

- jet lamelar
- presiune de lucru 2-3-5 bar

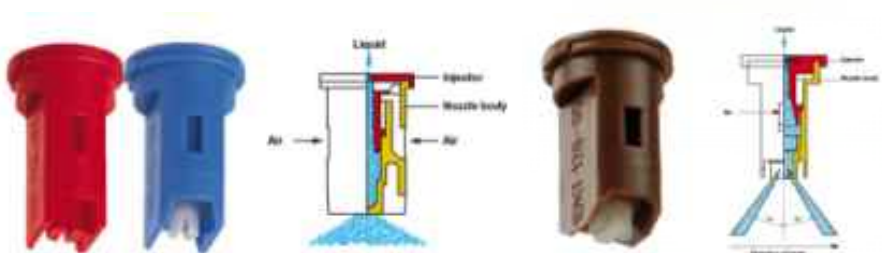

Duze IDK cu injecție de aer

- jet lamelar
- presiune de lucru 1,5-3-6 bar

Duze IDK T cu injecție de aer

- jet dublu lamelar
- presiune de lucru 1,5-3-6 bar



Duze ID cu injecție de aer

- jet lamelar
- presiune de lucru 2-4-8 bar

Duze FD pentru îngrășăminte lichide

- unghiul de pulverizare 130
- presiune de lucru 1,5-8 bar

Duze TR-ITR cu jet conic

- unghiul de pulverizare 80
- presiune de lucru 3-5 bar




Duze FT-DT cu jet limbă

- unghiul de pulverizare 140
- presiune de lucru 1-2-3 bar

Recomandări pentru tratamente la cereale

Cereale


Tip duză
- ID, IDK/IDKN pentru o mai bună penetrare la rădăcina plantelor
- IDTA, IDKT pentru o acoperire optimă a suprafeței plantei

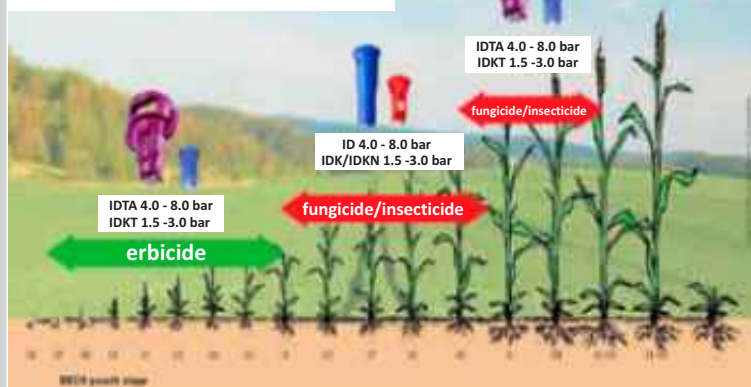

Recomandări pentru tratamente la cartofi


Cartofi

Aplicarea erbicidelor

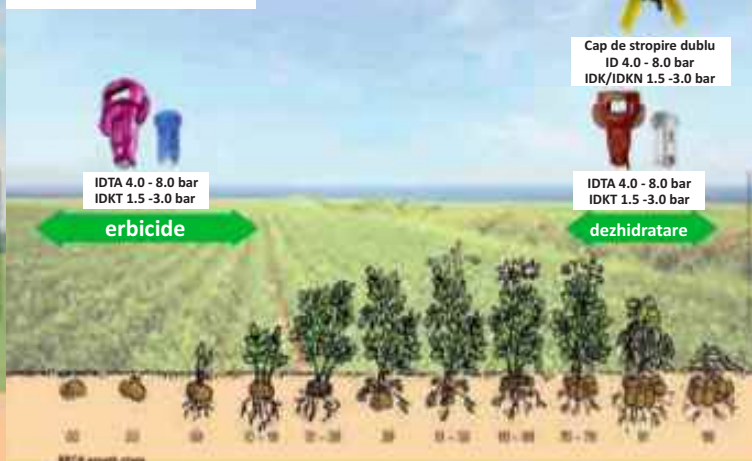


Recomandări pentru tratamente la rapiță

Rapiță

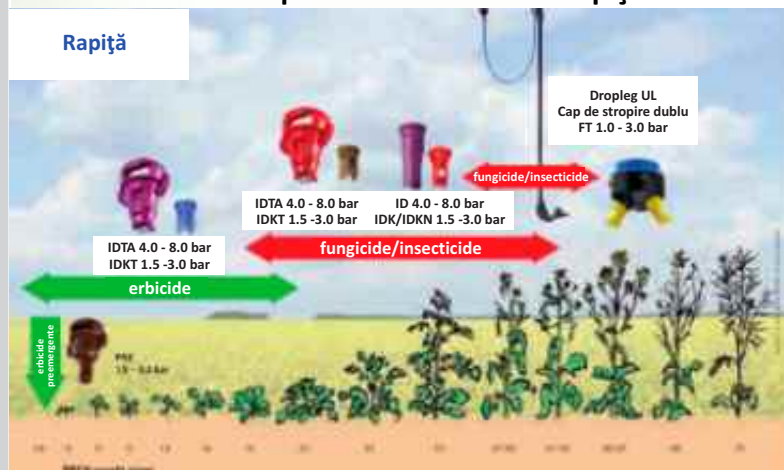

Recomandări pentru tratamente la sfeclă

Sfeclă

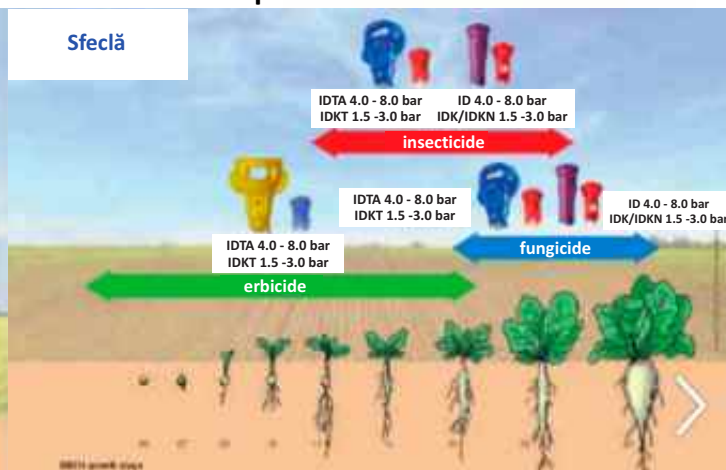

Tabel debit duză funcție de presiune

	BCPC/ASAE				I/min	I/ha									
	IDKN	IDK	IDKT			[bar]	5.0	6.0	7.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0
							km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
IDK 120-01 90-01 (80 M)		C		1.5	0.29	67	56	48	42	34	28	24	21	19	
		C		2.0	0.32	77	64	55	48	38	32	27	24	21	
		C		2.5	0.36	86	72	62	54	43	36	31	27	24	
		M		3.0	0.39	94	76	67	59	47	39	33	29	26	
		M		4.0	0.45	108	90	77	68	54	45	39	34	30	
		M		5.0	0.51	122	102	87	77	61	51	44	38	34	
IDK 120-015 90-015 (60 M)		F		6.0	0.55	132	110	94	83	66	55	47	41	37	
		C		1.5	0.42	101	84	72	63	50	42	36	32	28	
		C		2.0	0.48	115	96	82	72	58	48	41	36	32	
		C		2.5	0.54	130	108	93	81	65	54	46	41	36	
		C		3.0	0.59	142	118	101	89	71	59	51	44	39	
		M		4.0	0.68	163	136	117	102	82	68	58	51	45	
IDK 120-02 90-02 (60 M)		M		5.0	0.76	182	152	130	114	91	76	65	57	51	
		F		6.0	0.83	199	166	142	125	100	83	71	62	55	
		C		1.5	0.56	134	112	96	84	67	56	48	42	37	
		C		2.0	0.65	156	130	111	98	78	65	56	49	43	
		C		2.5	0.73	175	146	125	110	88	73	63	55	49	
		C		3.0	0.80	192	160	137	120	96	80	69	60	53	
IDK 120-025 90-025 (60 M)		M		4.0	0.92	221	184	158	138	110	92	79	69	61	
		M		5.0	1.03	247	206	177	155	124	103	88	77	69	
		M		6.0	1.13	271	226	194	170	136	113	97	85	75	
		VC		1.5	0.70	168	140	120	105	84	70	60	53	47	
		VC		2.0	0.81	194	162	139	122	97	81	69	61	54	
		C		2.5	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61	
IDKN IDKT 120-03 IDK 120-03 90-03 (80 M)		C		3.0	0.99	238	198	170	149	119	99	85	74	66	
		C		4.0	1.15	276	230	197	173	138	115	99	86	77	
		M		5.0	1.28	307	256	219	192	154	128	110	96	85	
		M		6.0	1.40	336	280	240	210	168	140	120	105	93	
	EC	VC	VC	1.0	0.89	166	138	118	104	83	69	59	52	46	
	VC	VC	VC	1.5	0.84	202	168	144	126	101	84	72	63	56	
IDKN IDKT 120-04 IDK 120-04 (60 M)		VC	VC	2.0	0.97	233	194	166	146	118	97	83	73	65	
		VC	VC	2.5	1.06	259	216	185	162	130	108	93	81	72	
		C	C	3.0	1.19	286	238	204	179	143	119	102	8	79	
		C	C	4.0	1.37	329	274	236	206	164	137	117	103	91	
		M	M	5.0	1.53	367	306	262	230	184	153	131	115	100	
		M	M	6.0	1.68	403	336	288	252	202	168	144	126	112	
IDKN IDKT 120-05 (25 M)	EC	EC	EC	1.0	0.91	218	182	156	137	109	91	78	68	61	
	VC	VC	VC	1.5	1.12	269	224	192	168	134	112	96	84	75	
	VC	VC	G	2.0	1.29	310	258	221	194	155	129	111	97	86	
	VC	VC	G	2.5	1.44	346	288	247	216	173	144	123	108	96	
	VC	VC	G	3.0	1.58	379	316	271	237	190	158	135	119	105	
	C	C	M	4.0	1.82	437	364	312	273	218	182	156	137	121	
IDK IDKT 120-05 (25 M)	C	C	M	5.0	2.04	490	408	350	306	245	204	175	153	136	
	M	M	M	6.0	2.23	535	446	382	335	268	223	191	167	149	
	EC	EC	EC	1.0	1.14	274	228	196	171	137	114	98	86	76	
	VC	VC	VC	1.5	1.39	334	278	238	209	167	139	119	104	93	
	VC	VC	C	2.0	1.61	386	322	276	242	193	161	138	121	107	
	VC	VC	C	2.5	1.80	432	360	309	270	216	180	154	135	120	
IDK 120-06 (25 M)	C	C	M	3.0	1.87	473	394	338	296	236	197	169	148	131	
	C	C	M	4.0	2.28	547	456	391	342	274	228	195	171	152	
	C	C	M	5.0	2.55	612	510	437	383	306	255	219	191	170	
	M	M	M	6.0	2.79	670	558	478	419	335	279	239	209	186	
	EC	EC	EC	1.0	1.36	326	272	233	204	163	136	117	102	91	
	VC	VC	VC	1.5	1.67	404	334	286	251	200	167	143	125	111	
IDK 120-06 (25 M)	VC	VC	VC	2.0	1.93	463	386	331	290	232	193	165	145	129	
	VC	VC	VC	2.5	2.15	516	430	369	323	258	215	184	161	143	
	VC	VC	VC	3.0	2.36	566	472	405	354	283	236	202	177	157	
	C	C	C	4.0	2.73	655	546	468	410	328	273	234	205	182	
	C	C	C	5.0	3.06	732	610	523	458	366	305	261	229	203	
	C	C	C	6.0	3.34	802	668	573	501	401	334	286	251	223	



BIHOR

1 S.C. SMART AGRO MACHINES S.R.L.

Localitate: Sălard
Adresa: Str. Principală, Nr. 1050
Telefon: 0723.255.644
Email: office@s-a-m.ro
Persoană contact: Ciprian Popa

BUZĂU

4 S.C. AGROMECC VERNEȘTI S.A.

Localitatea: Buzău
Adresa: Com.Vernești
Telefon: 0741.723.148
E-mail: agromec_vernesti@yahoo.com
Persoană de contact: Dl. Ralea Dumitru

CONȘANȚA

7 S.C. E-AGRICULTURA S.R.L.

Localitate: Ovidiu
Adresa: Str. Pescarilor, nr. 90, lot 2
Telefon: 0733.955.088
Email: constantin.dima@eagri.ro
Persoană contact: Constantin Dima

BRĂILA

2 S.C. URSAGRI IMPEX S.R.L.

Localitate: Brăila
Adresa: Str. Siretului, nr.4
Telefon: 0757.582.710
Email: ursagri@yahoo.com
Persoană contact: Bătrâneau Crin Marian

CĂLĂRAȘI

5 S.C. CONVEX S.R.L.

Localitate: Călărași
Adresa: Șos. Sloboziei, nr. 1
Telefon: 0744.308.709; 0242.317.623
Fax: 0242.317.623
Email: office@convexmg.ro
Persoană contact: Paraschiv Marian
Director general: Paraschiv Marian

8 S.C. TOP ZONE S.R.L.

Localitate: Ovidiu
Adresa: Șos. Tulcei, Nr. 1
Telefon: 0754.042.825
Email: adi@topzon.ro
Persoană contact: Adrian Mocanu

BUCUREȘTI

3 S.C. E-AGRICULTURA PARTS S.R.L.

Loc. București,
Adresa: B-dul Alexandru I. Cuza 49
Telefon: 0727.556.268
E-mail: paul.serban1983@yahoo.com
Persoană de contact: Paul Șerban

CLUJ

6 S.C. AGROLIV S.R.L.

Loc. Turda
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr. 42
Telefon: 0751.402.328
e-mail: dana.suatean@agroliv.ro
Persoană de contact: D-na Suatean Dana
Director general: Deac Dorin Marius

DOLJ

9 S.C. INGCOMION S.R.L.

Localitate: Craiova
Adresa: B-dul. Oltenia, Nr.78, Bl.200 OP, Parter
Telefon: 0744.884.608 Fax: 0251.487.386
Email: ingcomion@gmail.com
Persoană contact: Ionescu Ion
Punct de lucru: str. Trandafirului, nr. 77, Craiova, Jud. Dolj (pe Centura de Nord)
Persoană de contact: Ion Ionescu
Telefon: 0748.022.326

10 S.C. CESIVO S.R.L.

Localitate Craiova
Adresa: Bd. Nicolae Romanescu
Telefon: 0756.015.022
Email: agricultura@cesivo.ro
Persoană contact: Loredana Marinescu

GALAȚI

11 S.C. DICOR LAND S.R.L.

Localitate: Braniștea
Adresa: Str. Galați Nr. 95
Telefon: 0784.252.780
Email: razvan.diaconu@tractoare-dicor.ro; office@tractoare-dicor.ro
Persoană contact: Diaconu Răzvan

12 S.C. AGROMECS S.A. SENDRENI

12. Localitate: Sendreni
Telefon: 0236.826.381; 0740.611.030
E-mail: agromecsendreni@yahoo.com
Persoană de contact: D-na Ortansa Stroe

13 S.C. PODTEC S.R.L.

Loc. Tecuci
Adresa: Str. Cuza Vodă 9
Telefon: 0742.355.352
E-mail: podtec_tecuci@yahoo.com
Persoană de contact: Ilica Iulian

HUNEDOARA

14 S.C. TOTAL TOOLS S.R.L.

Localitatea: Deva
Adresa: Str. George Coșbuc 31
Telefon: 0752.202.994
E-mail: gabi.toader@totaltools.ro
Persoană de contact: Gabriel Toader

IAȘI

15 S.C. GREEN EXPERT S.R.L.

Localitate: Iași
Adresa: Str. Dealul Bucium, nr. 120
Telefon: 0744.594.543
Fax: 0233.760.303
Email: office@greenexpert.ro
Persoană contact: Tăbăcaru Viorel
Director general: Tăbăcaru Viorel

16 S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L.

Localitate: Iași
Adresa: Str. Bucium 37
Telefon: +40 332.405.721
+40 730.260.463
Fax: +40 232.266.586
E-mail: aprovizionare@emtools.ro
Persoană de contact: Fărcaș Gabriel

ILFOV

17 S.C. AGROMECS STEFANESTI S.A.

Localitate: Ștefănești
Adresa: Șos. București-Ștefănești, Km.7, Comuna Ștefăneștii de Jos
Telefon: 0722.662.305
E-mail: mihai.maracine@agros.ro
Persoană contact: Mărcine Mihai
Director general: Soare Petrică
Email: petricasoare@gmail.com

MUREȘ

18 S.C. BAZA 26 S.A.

Localitatea: Târgu Mureș
Adresa: Ștr. Depozitelor, nr. 27-29
Telefon: 0265.253.798; 0742.368.303
Email: office@scapa.ro
Persoană de contact:
D-l ing. Septimiu SUCIU; Dna. Movila

NEAMȚ

19 S.C. MARSAT S.A.

Localitate: Roman
Adresa: Str. Ștefan cel Mare, Nr. 268
Telefon: 0728.556.022
Fax: 0233.743.701
Email: office@marsatsa.ro
enachebogdan69@yahoo.com
Persoană contact: Enache Bogdan
Director general: Balcan Vasile

SATU MARE

20 S.C. AGRO UNIVESRAL S.R.L.

Localitate: Carei
Adresa: Str. Uzinei, nr. 64
Telefon: 0728.310.270
Email: florin.fodor@agrouniversal.ro; agrouniversalsm@gmail.com
Persoană contact: Fodor Florin

21 S.C. PROMAT COMIMPEX S.R.L.

Localitate: Tâșnad
Adresa: Str. Înfrățirii, nr. 112
Telefon: 0261.825.370
Email: piese@promatagro.ro
Persoană de contact: D-l Cristian Moldovan

SUCEAVA

22 S.C. ROMAGRICOM S.R.L.

Localitatea: Suceava
Adresa: Str. Calea Humorului, nr. 80
Telefon: 0727.380.712; 0745.105.964
Persoană de contact: Dl ing. Ion Popescu

TELEORMAN

23 S.C. HARI PET S.R.L.

Localitate: Alexandria
Adresa: Str. Negru Vodă, 54
Telefon: 0743.079.874
Fax: 0347.804.226
Email: hari.pet07@yahoo.com
Persoană contact: Epure Ion

TIMIȘ

24 S.C. RECOSEMTRACT S.R.L.

Localitate: Timișoara
Telefon: 0256.201.386; 0744.503.605
Email: office@recosemtrat.ro
Persoană de contact: D-l Vasile Semen;
D-na Monica Ianco

25 S.C. BANAT TRACTOR SERVICE S.R.L.

Localitate: Timișoara
Adresa: Piața Vasile Adamachi 6 A
Telefon: 0256.293.424; 0745.555.961
Email: anton@banat-tractor.ro
Persoană de contact: D-l Viorel Anton

VRANCEA

26 S.C. TALEA S.R.L.

Localitatea: Focșani
Adresa: Str. Cuza Vodă, Nr. 72
Telefon: 0744.598.308
Persoană de contact: Dl. Talea Moisi
E-mail: sctalea@yahoo.com



S.C. TEHNOFAVORIT S.A.
Loc. Bontida, Jud. Cluj
Tel.: 0264 262 280 / 0753 103 169
office@tehnofavorit.ro
www.tehnofavorit.ro

Tehnologia, cheia succesului în agricultură